



KANT

ELEGANZA
VERSATILE
VERSATILE
ELEGANCE

La luce che dipinge atmosfere, trasformando gli spazi in emozionanti paesaggi luminosi. Una forma armonica e una luce indiretta che avvolge gli ambienti per creare confort alle persone, non solo visivo. Proposto in due diverse misure con montaggio a soffitto o a sospensione, è adatta agli spazi più accoglienti e di grande impatto scenico.


The light paints atmospheres, transforming spaces into exciting bright landscapes. A harmonious shape and an indirect light envelop the environments to create comfort to people, not only visual. Available in two different sizes with ceiling or suspension installation, it is suitable for the most reception areas and of great scenic impact.



Struttura in alluminio e diffusore circolare opale con moduli LED di ultima generazione per un'illuminazione diffusa nell'ambiente. Disponibile bianca o nera e personalizzabile in differenti colori e dimensioni.

Aluminium body and opal diffuser with LED modules for diffused light emission without glare and shadows. Available in white or black and customizable in different colours and sizes.





FINITURE FINISHES

Bianco e nero. Verniciatura a polvere.
White and black. Powder coating.



Bianco White



Nero Black

EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION

Monoemissione a luce diretta.
LED luminaire for direct light emission.



NORMATIVE REGULATIONS

EN 60598-1 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali)
EN 62471 (Rischio fotobiologico)
EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro)
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)
2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

EN 60598-1 (Electric safety standards)
EN 62471 (Photobiological safety standards)
EN 12464-1 (Lighting of indoor workplaces)
2014/35/UE (Low Voltage Directive)
2014/30/UE (Electro-magnetic compatibility standards)

SORGENTE SOURCE

Moduli LED ad elevate prestazioni disponibili in due temperature colore (3000K e 4000K), CRI>90.

High performance LED modules available in two gradations (3000K and 4000K), CRI>90.

ELETRIFICAZIONE POWER SUPPLY

220-240V. Gruppo di alimentazione incluso alloggiato nel rosone.

220-240V. Driver located in the ceiling rose included.

CONTROLLO POWER SUPPLY

Disponibile nella versione dimmerabile con protocollo DALI.

Available in dimmable DALI version.

APPLICAZIONI ENVIRONMENTS

Grazie al suo design minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente, sia in ambito horeca che retail; sia per aree di socializzazione o di attesa che in luoghi di lavoro, nonché per abitazioni moderne.

Thanks to its simple design it fits perfectly in any style and environment: in horeca and retail areas, in socialization or waiting areas and in the workplace, as well as for modern homes.

SU RICHIESTA UPON REQUEST

Finiture e misure speciali.

Special finishes and sizes.


PLAFONE CEILING



Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
KNT003XX	69W	5965 lm	87 lm/W	3000K	Ø800x47	4 kg
KNT004XX	69W	6217 lm	91 lm/W	4000K	Ø800x47	4 kg
KNT007XX	104W	8950 lm	87 lm/W	3000K	Ø1200x47	6 kg
KNT008XX	104W	9326 lm	90 lm/W	4000K	Ø1200x47	6 kg

versione DALI per tutti i codici
DALI version available for all codes

esempio/example cod.**KNT003BDA**




Finiture Finishing



B - bianco white



N - nero black




SOSPENSIONE SUSPENSION



Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
KNT001XX	69W	5965 lm	87 lm/W	3000K	Ø800x47	4 kg
KNT002XX	69W	6217 lm	91 lm/W	4000K	Ø800x47	4 kg
KNT005XX	104W	8950 lm	87 lm/W	3000K	Ø1200x47	6 kg
KNT006XX	104W	9326 lm	90 lm/W	4000K	Ø1200x47	6 kg

versione DALI per tutti i codici
DALI version available for all codes

esempio/example cod.**KNT001NDA**

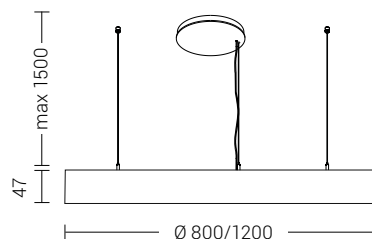


Finiture Finishing



B - bianco white



N - nero black



Progettazione.
Project.

