

KOMPO



Tutta la ricercatezza in termini di qualità, funzionalità ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali.

All the refinement in terms of quality, functionality and aesthetics in a single modular system of recessed spotlights studied in details, customizable, modular and configurable to adapt to different design styles.

ORIENTABILE ORIENTABLE

Modulo LED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento.

Disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K).

In virtù dell'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo.

Orientable LED module that allows directing light beam.

Available in three different powers and sizes (7W, 18W, 33W), with different beam angles and three different colour temperatures (2700K, 3000K and 4000K). Thanks to its excellent colour rendering the product is suitable not only for houses but also for shops and retail areas, museums and sacred buildings.



Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo.

Round or square aluminium frame, with visible white frame or frameless, recessed in the ceiling. Polycarbonate internal reflectors available in five different finishes (white, black, bronze, gold and chrome) that give a more decorative shape to the product.



KOMPO



7W	2700 K	CRI90	15°	driver ON-OFF
18W	3000 K		24°	driver DIM
33W	4000 K		30°	driver DALI-PUSH
			36°	
			50°	

FORMA TONDA O QUADRATA
ROUND OR SQUARE SHAPE



GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING



GHIERA CON CORNICE
FRAME RING



GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING



GHIERA CON CORNICE
FRAME RING

PINHOLE



Bianco White

RIFLETTORE
REFLECTOR



Bianco White

PINHOLE



Bianco White

RIFLETTORE
REFLECTOR



Bianco White



Nero Black



Nero Black



Oro Gold



Oro Gold



Rame Copper



Rame Copper



Cromo Chrome



Cromo Chrome


Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Pinhole is available for a concentrated light emission which enhances specific items of the environment.


7W - MODULO LED LED MODULE



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM07279024	2700K	650	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07309024	3000K	700	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07409024	4000K	750	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07279036	2700K	650	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65
KOM07309036	3000K	700	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65
KOM07409036	4000K	750	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65



Da completare con
ghiera e riflettore
per modulo 7W.
To be completed
with ring and
reflector for
module 7W.

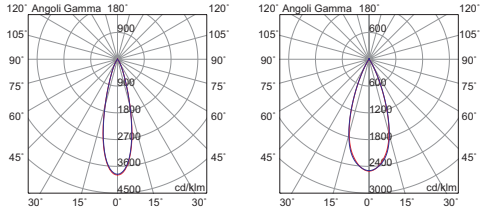


18W - MODULO LED LED MODULE



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM18279015	2700K	1850	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18309015	3000K	1950	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18409015	4000K	2250	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18279030	2700K	1850	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18309030	3000K	1950	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18409030	4000K	2250	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18279050	2700K	1850	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75
KOM18309050	3000K	1950	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75
KOM18409050	4000K	2250	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75



Da completare con
ghiera e riflettore
per modulo 18W.
To be completed
with ring and
reflector for
module 18W.

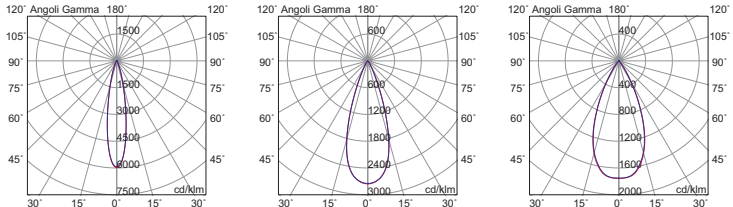


33W - MODULO LED LED MODULE



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM33279015	2700K	3800	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33309015	3000K	3900	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33409015	4000K	4100	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33279030	2700K	3800	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33309030	3000K	3900	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33409030	4000K	4100	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33279050	2700K	3800	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110
KOM33309050	3000K	3900	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110
KOM33409050	4000K	4100	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110



Da completare con
ghiera e riflettore
per modulo 33W.
To be completed
with ring and
reflector for
module 33W.

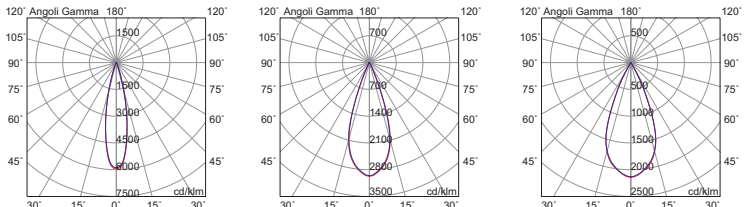

7W

foro hole
Ø 78

70

Ø 85

KOM07FT
con cornice
with frame

KOM07RTB
bianco white

KOM07RTN
nero black

KOM07RTOR
oro gold

KOM07RTRA
rame copper

KOM07RTCR
cromo chrome

KOM07FLT
senza cornice
frameless

KOM07PHTB
pinhole

70

110 60

74

foro hole
78 x 78

KOM07FQ
con cornice
with frame

KOM07RQB
bianco white

KOM07RQN
nero black

KOM07RQOR
oro gold

KOM07RQRA
rame copper

KOM07RQCR
cromo chrome

KOM07FLQ
senza cornice
frameless

KOM07PHQB
pinhole

74

113 71

alimentatore LED
LED driver p.82

18W

foro hole
Ø 100

87

Ø 115

KOM18FT
con cornice
with frame

KOM18RTB
bianco white

KOM18RTN
nero black

KOM18RTOR
oro gold

KOM18RTRA
rame copper

KOM18RTCR
cromo chrome

KOM18FLT
senza cornice
frameless

KOM18PHTB
pinhole

87

150 70

92

foro hole
102 x 102

KOM18FQ
con cornice
with frame

KOM18RQB
bianco white

KOM18RQN
nero black

KOM18RQOR
oro gold

KOM18RQRA
rame copper

KOM18RQCR
cromo chrome

KOM18FLQ
senza cornice
frameless

KOM18PHQB
pinhole

92

159 96

alimentatore LED
LED driver p.82

33W

foro hole
Ø 150

127

Ø 170

KOM33FT
con cornice
with frame

KOM33RTB
bianco white

KOM33RTN
nero black

KOM33RTOR
oro gold

KOM33RTRA
rame copper

KOM33RTCR
cromo chrome

KOM33FLT
senza cornice
frameless

KOM33PHTB
pinhole

127

205 100

132

foro hole
150 x 150

KOM33FQ
con cornice
with frame

KOM33RQB
bianco white

KOM33RQN
nero black

KOM33RQOR
oro gold

KOM33RQRA
rame copper

KOM33RQCR
cromo chrome

KOM33FLQ
senza cornice
frameless

KOM33PHQB
pinhole

132

218 140

alimentatore LED
LED driver p.82


WALL WASHER

Versione ideale per illuminare un'ampia superficie verticale ed esaltare le pareti in modo uniforme evidenziando oggetti o texture unici. Compatibile solo con la forma tonda e non consente l'installazione di riflettori colorati o riflettori pinhole.


Ideal version to illuminate a large vertical surface and enhance the walls evenly highlighting unique objects or textures. Compatible only with round frame. It doesn't allow installation of colored reflectors or pinhole reflectors.



fascio di luce KOMPO orientabile
Adjustable KOMPO light beam

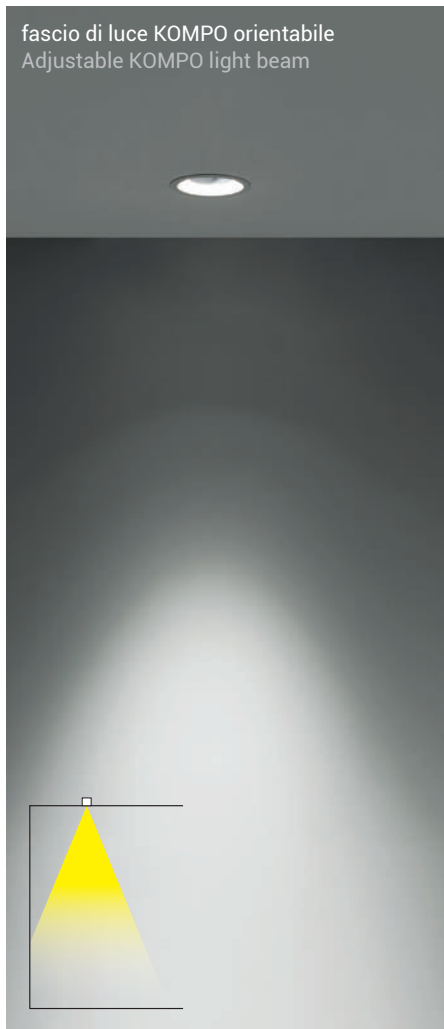

fascio di luce KOMPO wall washer
KOMPO wall washer light beam

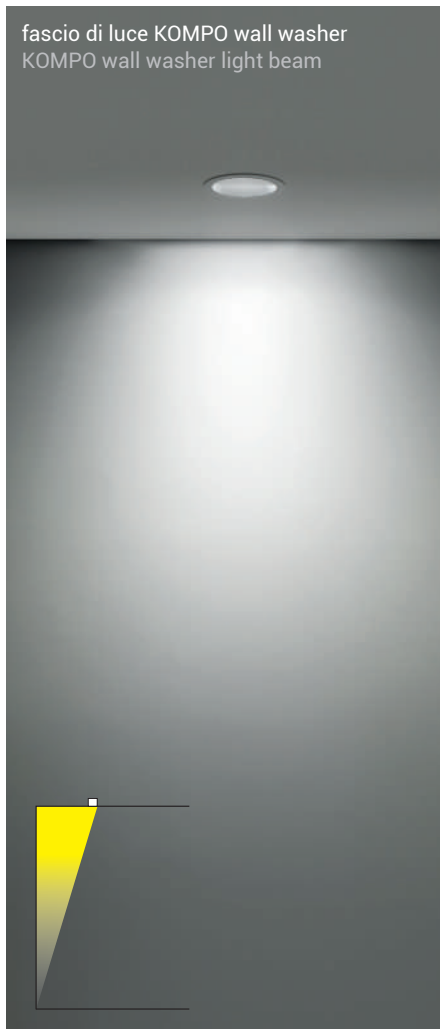

KOMPO



FORMA TONDA
ROUND SHAPE

16W	2700 K 3000 K 4000 K	CRI90	driver ON-OFF driver DIM driver DALI-PUSH
-----	----------------------------	-------	---



GHIERA CON CORNICE
FRAME RING



GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING


16W - MODULO LED LED MODULE WALL WASHER



360°

LED
A - A++
CRI≥90
IP20



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM162790WW	2700K	1420	16W - 500 mA	Ø137 x 93
KOM163090WW	3000K	1560	16W - 500 mA	Ø137 x 93
KOM164090WW	4000K	1780	16W - 500 mA	Ø137 x 93



KOM33FT
con cornice
with frame




KOM33FLT
senza cornice
frameless



foro hole
Ø 150

Accessori Accessories



alimentatore LED
LED driver

p.82

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI ON/OFF
ON/OFF POWER SUPPLY



TS.KOM07
10W 220-240V 700mA



TS.KOM18
20W 220-240V 500mA



TS.KOM33
38W 220-240V 900mA

ALIMENTATORI DIMMER IGBT
IGBT DIMMER POWER SUPPLY



TS.KOM071618DIM
12W-250mA/20W-900mA, dimmer
a "taglio di fase" IGBT
dimmer "phae cut" IGBT



TS.KOM07DA
12W-250mA/20W-700mA,
dimmer DALI e DALI2



TS.KOM161833DA
19W-350mA/50W-1200mA,
dimmer DALI/DALI2, PUSH, 0/1-
10V

COMPATIBILITA' ALIMENTATORE-PRODOTTI **POWER SUPPLY-PRODUCT COMPATIBILITY**

	TS.KOM07 ON/OFF	TS.KOM18 ON/OFF	TS.KOM33 ON/OFF	TS.KOM071618DIM DIMMER IGBT	TS.KOM07DA DALI	TS.KOM161833DA DALI
7W	•			•	•	
18W		•		•		•
33W			•			•
16W WALL WASHER		•		•		•

Consigliamo un alimentatore per faretto, per una pratica manutenzione. La compatibilità tra faretti e alimentatori è in funzione della corrente e della tensione di uscita. Per gli alimentatori regolabili con taglio di fase verificare la compatibilità consultando la scheda tecnica del prodotto.

We recommend a single power supply per downlight for practical maintenance. Compatibility between downlights and power supplies depends on the output voltage. For phase cut power supplies check the compatibility by consulting the product data sheet.

