



SLASH

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), con alimentatore LED integrato; fascio di luce direzionato verso il basso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile in finitura grigia e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).










IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SLA001GR	3000K	380	4W	220 x 100 x 60
SLA002GR	4000K	400	4W	220 x 100 x 60

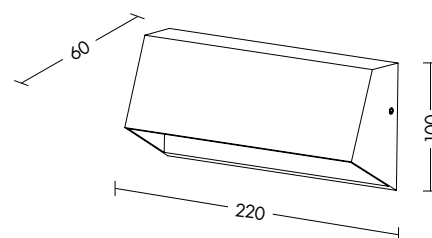

Finiture



Grigio

Accessori



connessione IP68 pag.718