



Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).

Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza).

Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) e accessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione.

Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).

Linear profile in extruded aluminium, for placing strip LED. 2000mm long body, cut to size.

Available in three finishes (white, grey and black).

Extremely versatile product, for various installations, and very thin body and very minimal design (only 18,5 mm width).

To be complete with polycarbonate diffuser (transparent, opal or black) and accessories that allow wall, ceiling and suspended mounting.

Available covering profile in the same color that allows for direct light (direct or indirect light).

WASABI

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE WALL/CEILING/SUSPENSION




TAILOR
MADE

Codice
Code


WAS001XX

2000 x 18,5 x 31 mm




servizio service **TAILOR MADE**


esempio example
cod. **WAS001GRCM** + **WAS001TRCM**

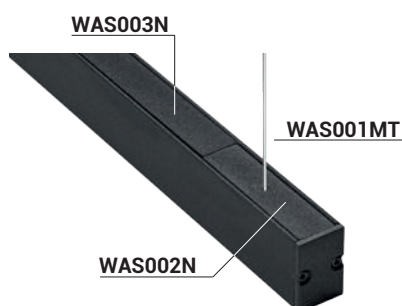

modulo cieco per sospensione
monoemissione
blank module for direct or indirect light

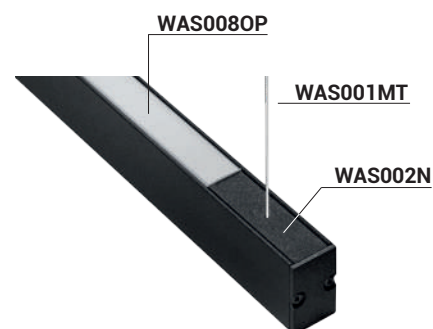

schermo superiore per sospensione
biemissione
upper diffuser for direct and direct-indirect light

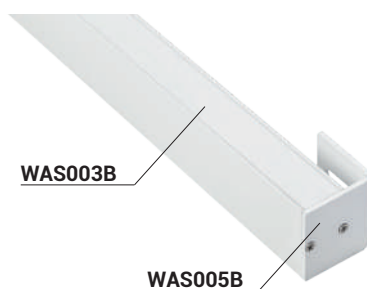

modulo cieco per versione a parete
monoemissione
blank module for direct or indirect light



schermo superiore per versione a parete
biemissione
upper diffuser for direct and direct-indirect light

Finiture Finishes



Accessori Accessories

strip LED - max 25W/mt totale
luce diretta e indiretta
strip LED - max 25W/mt total
direct and direct-indirect light






p.356

driver
p.366

controller
p.368

ACCESSORI

ACCESSORIES



Codice	
Code	
WAS008TR	trasparente transparent
WAS008OP	opale opal
WAS008N	nero black
Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt. Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.	

Codice	
Code	
WAS003XX	
Modulo cieco, in tinta, per versione monoemissione (luce diretta o indiretta). 2mt. Blank module, in painted aluminium, for direct or indirect light emission. 2mt.	

Codice	
Code	
WAS006	
Giunto angolare per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°. Linear joint, necessary to hold two profiles creating a 90° angle.	

Codice	
Code	
WAS004XX	
Tappi di chiusura (3pz) in alluminio. Aluminium end caps (3pcs).	

Codice	
Code	
WAS007XX	
Tappi di chiusura in plastica (2pz). Plastic end caps (2pcs).	

Codice	
Code	
WAS005XX	
Kit attacco a parete in alluminio (2pz). Aluminium wall kit (2pcs).	

Codice	
Code	
WAS002XX	
Attacchi a plafone in alluminio o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi. Aluminium ceiling kit or modules where the suspension ropes need to be attached on the suspended version. 2 pieces.	




Codice
Code

WAS001MT

Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica.

Wire rope (2000 mm, max load 7 Kg) and chromed brass ceiling rose with device for millimetric regulation.



Codice
Code

EBI017XX

Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione.

Aluminium ceiling rose, where the LED driver can be housed for the suspended version.



Finiture Finishes



B



GR



N

Accessori Accessories

strip LED - max 25W/mt totale
luce diretta e indiretta
strip LED - max 25W/mt total
direct and direct-indirect light

p.356

driver
p.366

controller
p.368