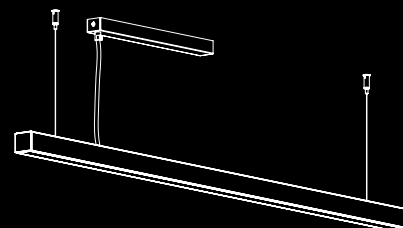
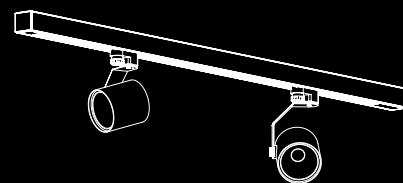




YEN MONO
alimentatore a bordo
pag.346



YEN MONO
alimentatore remoto
pag.346



YEN MONO BINARIO
pag.347



YEN INCASSO
pag.348



YEN DOPPIO
pag.349

YEN


MADE IN
MILANO

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), ad incasso o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).

Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opale o antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videotermini.


Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio).

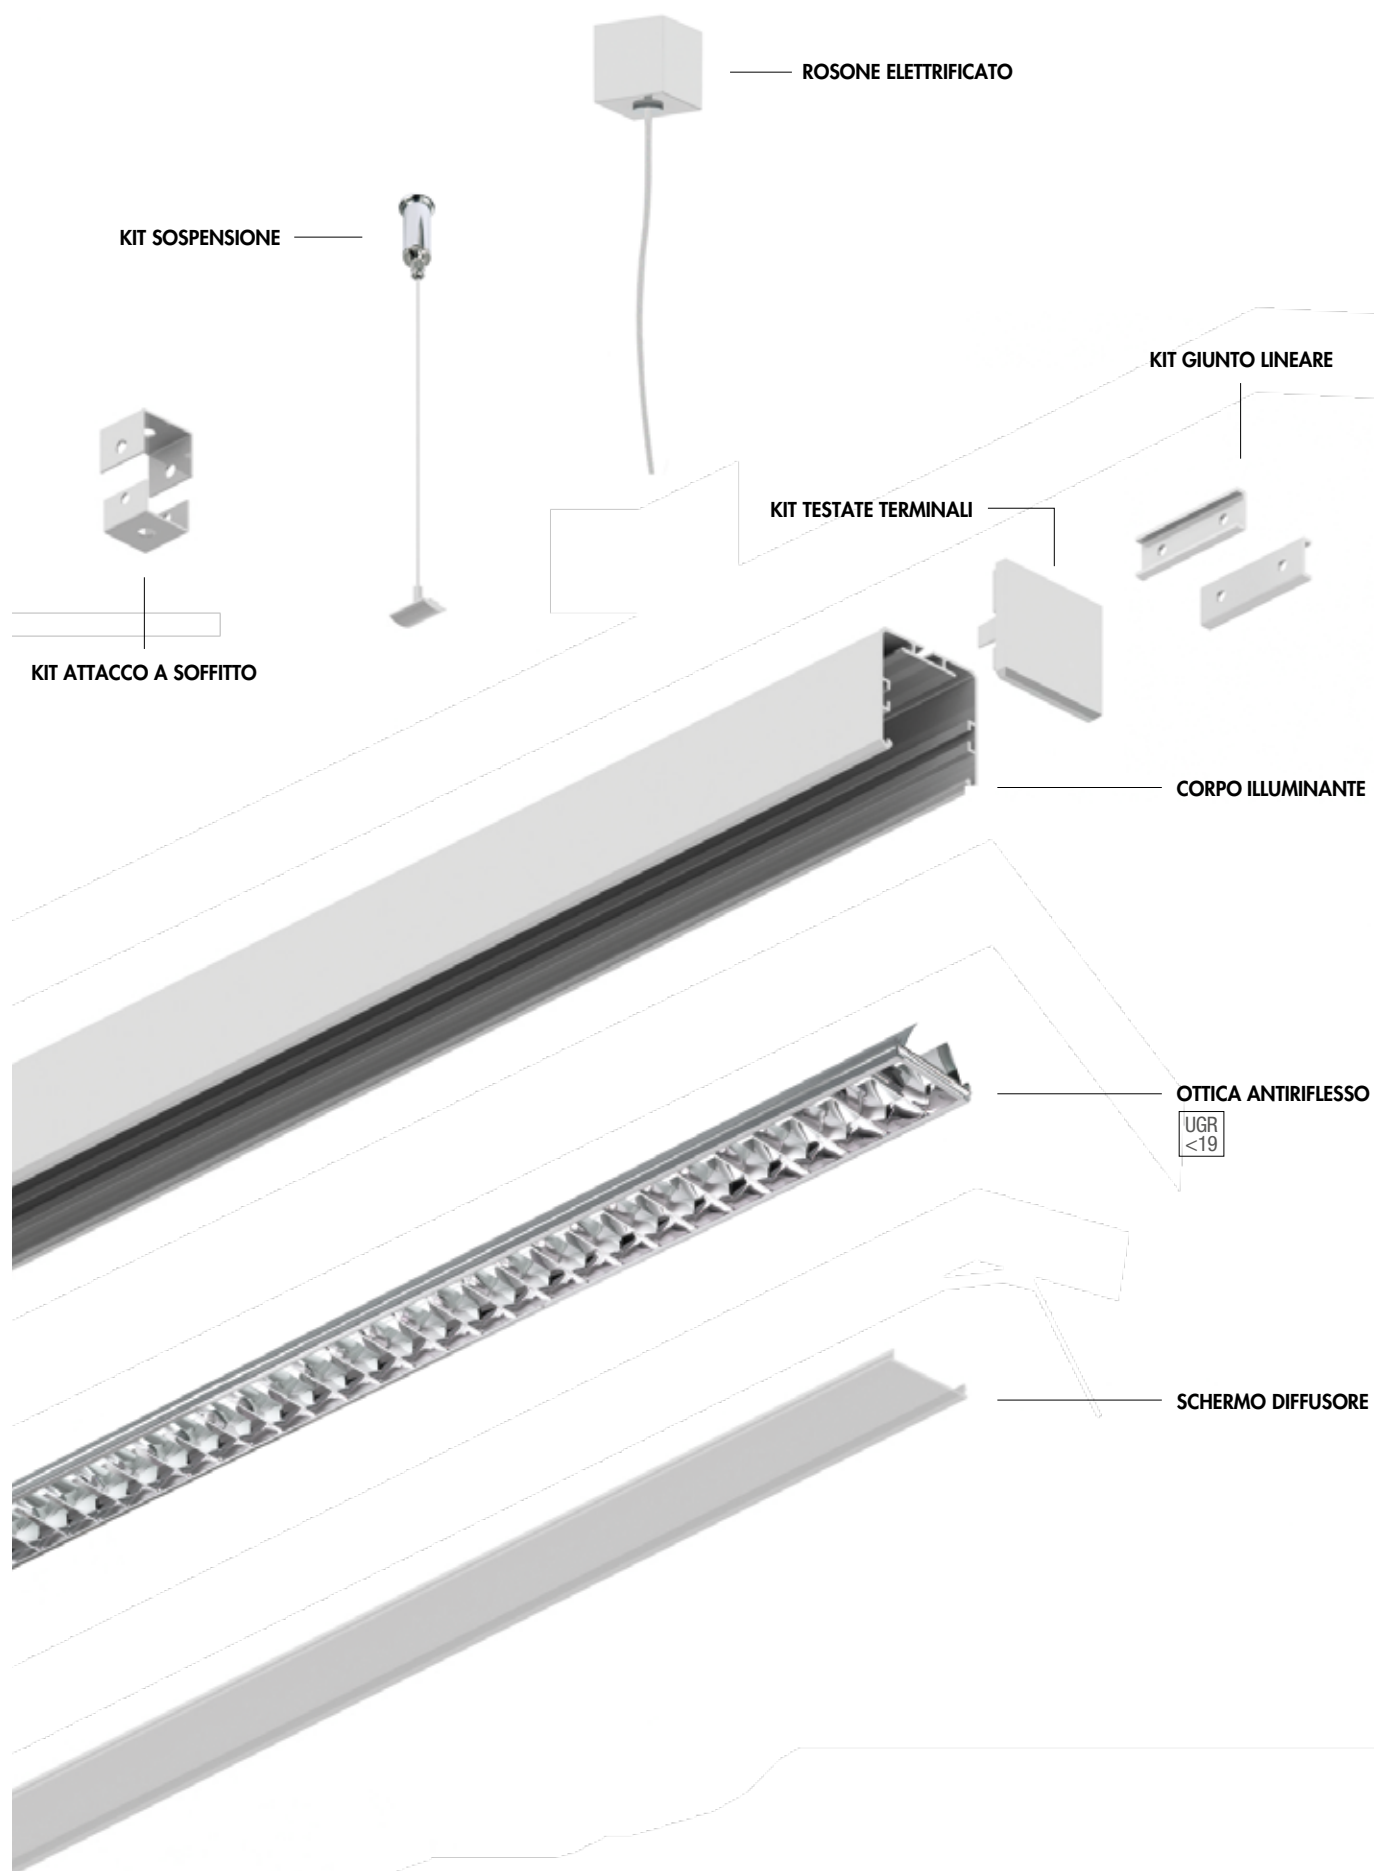Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcune versioni, con sistema Casambi e DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.



YEN MONO
 ALIMENTATORE A BORDO


Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN003XX	3000K	3412	24W	1430 x 46 x 46
YEN004XX	4000K	3573	24W	1430 x 46 x 46
YEN005XX	3000K	5118	36W	1970 x 46 x 46
YEN006XX	4000K	5360	36W	1970 x 46 x 46




testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

YEN MONO
 ALIMENTATORE REMOTO

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN103XX	3000K	3412	24W	1080 x 46 x 46
YEN104XX	4000K	3573	24W	1080 x 46 x 46
YEN105XX	3000K	5118	36W	1620 x 46 x 46
YEN106XX	4000K	5360	36W	1620 x 46 x 46

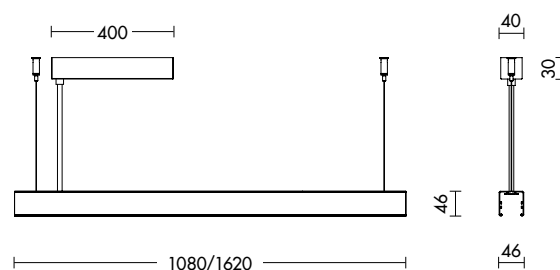

testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente


Finiture


B



GR



N


 versione **CASAMBI** e **DALI** per YEN MONO
 con alimentatore in remoto

Esempio

cod. **YEN105BCA** - cod. **YEN103BDA**

YEN MONO BINARIO TRIFASE

⊕ IP20



Codice


YEN101XX

1080 x 46 x 46 mm



46

46



1080/1620

YEN102XX

1620 x 46 x 46 mm



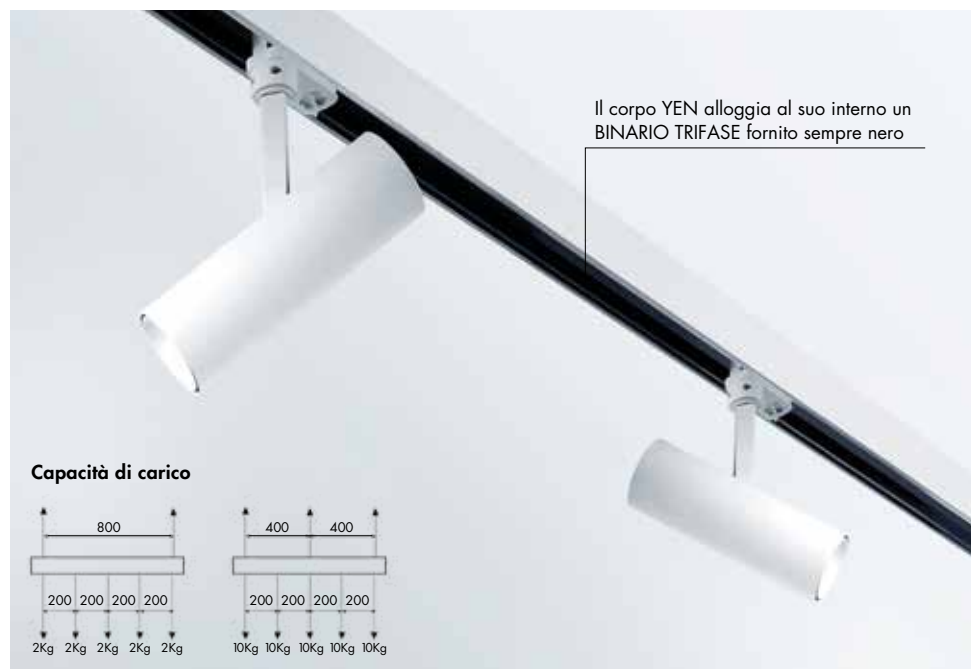
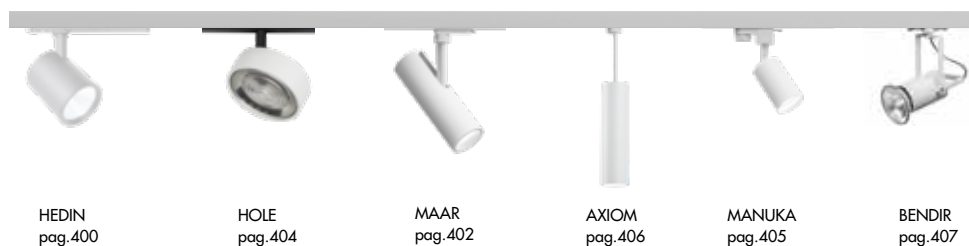
80

30



testate di chiusura terminali, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente

PROIETTORI INSTALLABILI SU YEN BINARIO TRIFASE



Finiture



B



GR




N

YEN INCASSO





Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN020B	3000K	1706	12W	540 x 62 x 45
YEN021B	4000K	1787	12W	540 x 62 x 45
YEN022B	3000K	3412	24W	1080 x 62 x 45
YEN023B	4000K	3573	24W	1080 x 62 x 45
YEN024B	3000K	5118	36W	1620 x 62 x 45
YEN025B	4000K	5360	36W	1620 x 62 x 45

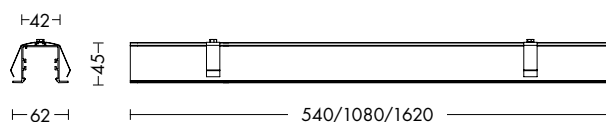foro
 50x550-1090-1630
 Profondità minima di
 incasso: 80 mm



testate di chiusura terminali, schermo e giunti da ordinare separatamente

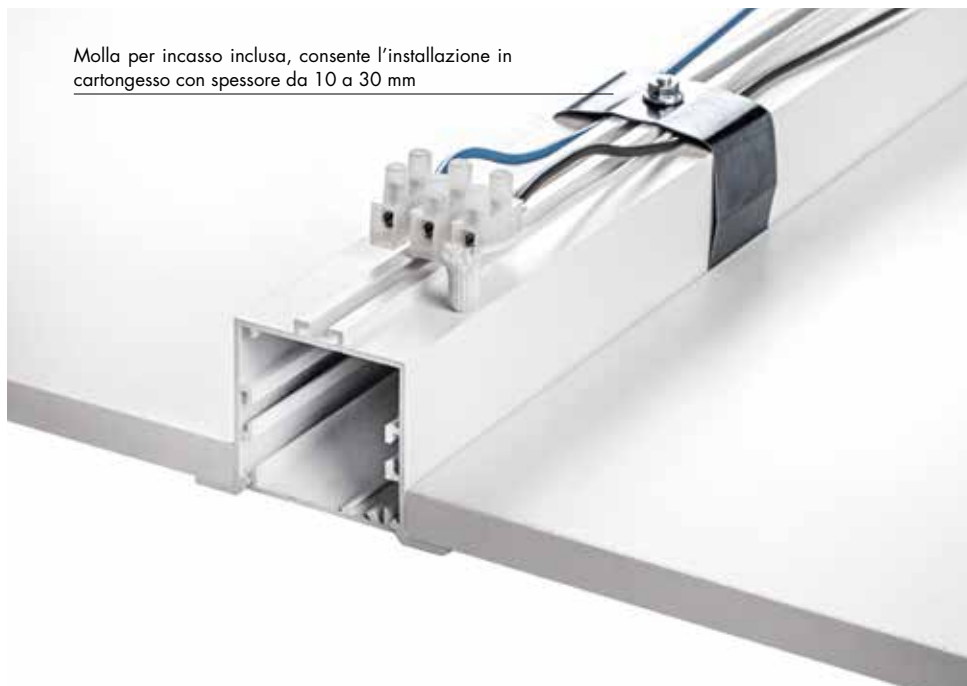Molla per incasso inclusa, consente l'installazione in cartongesso con spessore da 10 a 30 mm



Finiture



Bianco





versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
 cod. **YEN020BDA**

YEN DOPPIO
BIEMISSIONE

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN107XX	3000K	3412+1706	24W+12W	1080x46x92
YEN108XX	4000K	3573+1787	24W+12W	1080x46x92
YEN109XX	3000K	5118+3412	36W+24W	1620x46x92
YEN110XX	4000K	5360+3573	36W+24W	1620x46x92




testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

su richiesta versione monoemissione



YEN BIEMISSIONE CON GIUNTO ANGOLARE LUMINOSO



Finiture



B



GR












N











versione **CASAMBI** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **YEN109BCA** - cod. **YEN107BDA**

ACCESSORI


	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	YEN007B	bianco		Kit testate terminali per MONO e MONO BINARIO Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN007GR	grigio		
	YEN007N	nero		
	YEN118B	bianco		Kit testate terminali per DOPPIO Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN118GR	grigio		
	YEN118N	nero		
	YEN008 (12W)	opale		Schermo diffusore opale per MONO e DOPPIO Schermo in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
	YEN009 (24W)	opale		
	YEN010 (36W)	opale		
	YEN012 (24W)			Optica antiriflesso UGR<19 per MONO e DOPPIO Optica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	YEN013 (36W)			
	YEN014B	bianco		Kit attacco a plafone per MONO e MONO BINARIO Coppia di staffe in lamiera verniciata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	YEN014GR	grigio		
	YEN014N	nero		
	YEN119B	bianco		Kit attacco a plafone per DOPPIO Coppia di staffe in lamiera verniciata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	YEN119GR	grigio		
	YEN119N	nero		
	YEN015 Kit sospensione MONO	ottone cromato		Kit sospensione per MONO, MONO BINARIO e DOPPIO Coppia di rosni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN120 Kit sospensione DOPPIO	ottone cromato		

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	YEN121B YEN121GR YEN121N	bianco grigio nero		Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN122B YEN122GR YEN122N	bianco grigio nero		Rosone elettrificato per sospensione DALI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN016	acciaio zincato		Kit giunto lineare a scomparsa per MONO, MONO BINARIO e DOPPIO In lamiera di acciaio zincato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea.
	YEN017B YEN017GR YEN017N	bianco grigio nero		Giunto angolare (90°) cieco per MONO e MONO BINARIO Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
	YEN117B YEN117GR YEN117N	bianco grigio nero		Giunto angolare (90°) cieco per DOPPIO Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
	YEN028B	bianco		Kit testate terminali per INCASSO Coppia di testate in alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN026B (3000K) bianco YEN027B (4000K) bianco	bianco		Giunto angolare luminoso (4W) per INCASSO Permette di realizzare una giunzione luminosa a 90° tra due corpi. Alimentatore a bordo. Schermo diffusore in policarbonato opale, copertura superiore in alluminio e giunti lineari inclusi.




ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE A BORDO

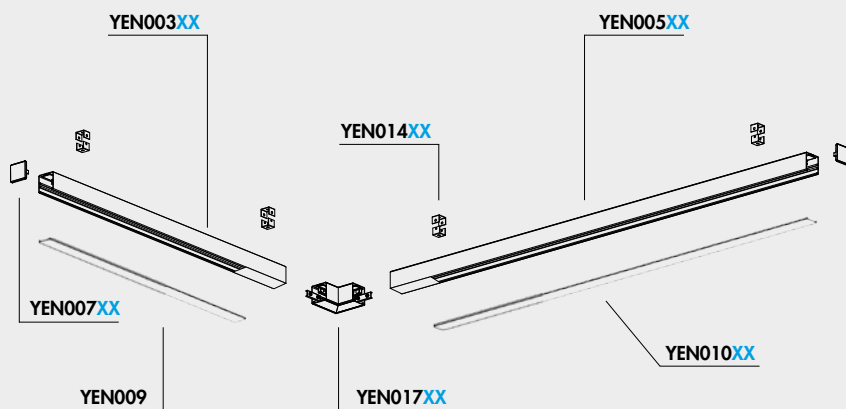PLAFONE



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE REMOTO

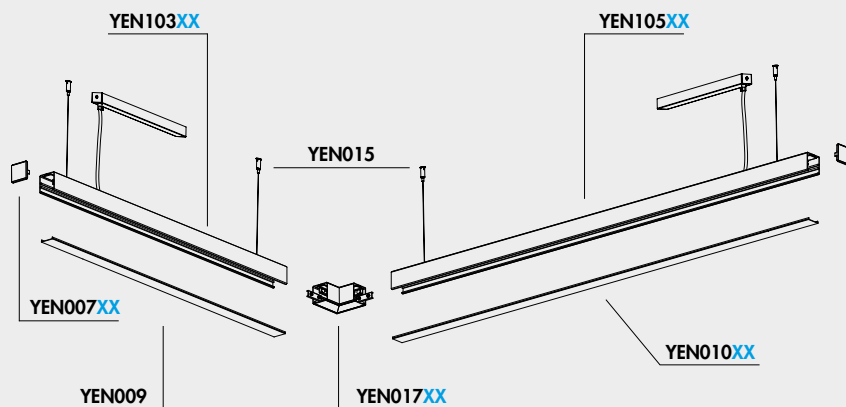SOSPENSIONE



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN DOPPIO BIEMISSIONE

SOSPENSIONE

