

LUCE UNIFORME, STILE DISCRETO.

UNIFORM LIGHT, DISCREET STYLE.

Betty è l'appliche lineare che unisce eleganza e funzionalità. La luce diretta o diretta-indiretta, dimmerabile e con tonalità regolabile da calda a neutra, permette di adattare l'atmosfera a ogni momento. Perfetta per corridoi, zone living, uffici, hotel e spazi di passaggio, illumina in modo pieno e confortevole anche ambienti di medio-grandi dimensioni.

Betty is a linear wall luminaire that combines elegance and functionality. Its direct or direct-indirect emission, dimmable output and adjustable colour temperature from warm to neutral allow the atmosphere to be tailored to any moment. Ideal for corridors, living areas, offices, hotels and circulation spaces, it delivers generous and comfortable illumination, even in medium to large environments.

LINEA
E FUNZIONE.
LINE AND FUNCTION.

1300/7600 lumen
11/54 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
mono/bimissione
single/double emission
3 dimensioni sizes
3 finiture finishes

BETTY



Restyle



La struttura in alluminio con diffusore opale in policarbonato è proposta in tre lunghezze e nelle finiture bianco, nero e oro.

Una palette essenziale ma raffinata, pensata per coordinarsi con diversi stili d'arredo, dal minimal contemporaneo agli ambienti più caldi e scenografici.

The aluminium structure with an opal polycarbonate diffuser is available in three lengths and in white, black and gold finishes.

An essential yet refined palette, designed to coordinate with a wide range of interior styles, from contemporary minimal settings to warmer, more atmospheric environments.



TONALITÀ REGOLABILE ADJUSTABLE COLOUR TEMPERATURE

CCT settabile 2700K-3000K-4000K per passare da una luce morbida e accogliente a una più neutra e funzionale, con un unico prodotto.

Possibilità di modulare l'intensità luminosa a seconda dell'orario e dell'uso dello spazio.


Selectable CCT 2700K-3000K-4000K, allowing a seamless transition from soft, welcoming light to a more neutral and functional output within a single luminaire.

Light output can be modulated according to the time of day and the intended use of the space.

LUCE DIRETTA O DIRETTA-INDIRETTA DIRECT OR DIRECT-INDIRECT LIGHT EMISSION

Due modalità di emissione per scegliere tra illuminazione d'accento sulla parete o contribuzione più ampia all'illuminazione generale.

Two emission modes, allowing a choice between wall-accent lighting or a broader contribution to general illumination.

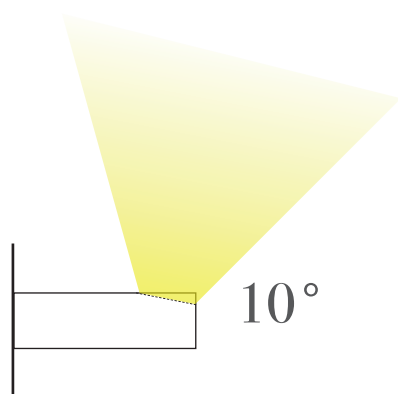

ASIMMETRIA DELLA LUCE PERFORMANCE TAILOR-MADE


Lo schermo superiore inclinato riflette il flusso verso la parete e il soffitto, creando un effetto asimmetrico controllato, che dà profondità e movimento alla superficie.

The inclined upper shield reflects the luminous flux towards the wall and ceiling, creating a controlled asymmetrical effect that adds depth and visual movement to the surface.

3 DIMENSIONI 3 SIZES AVAILABLE

Gamma dimensionale che si adatta a corridoi, testate letto, pareti living, aree reception e zone di attesa.

A range of sizes designed to suit corridors, bedside walls, living-area walls, reception areas and waiting zones.

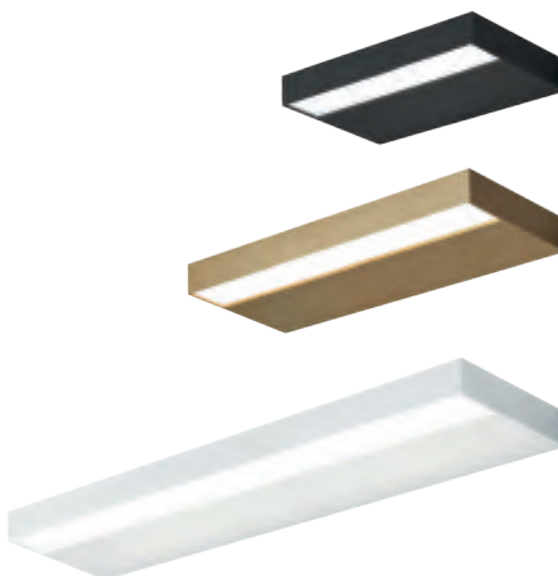


INTERIOR Total Look



BETTY




MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i> BTT003XX	2700-3000-4000K	1300	11W	145 x 30 x 100

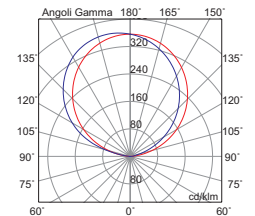

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i> BTT004XX	2700-3000-4000K	2100	16W	145 x 30 x 100

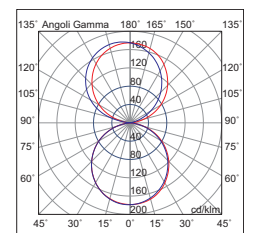

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT001XX	2700-3000-4000K	2800	25W	285 x 30 x 100

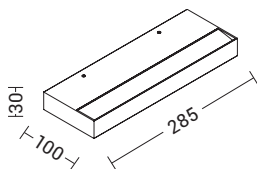

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT002XX	2700-3000-4000K	4000	36,5W	285 x 30 x 100

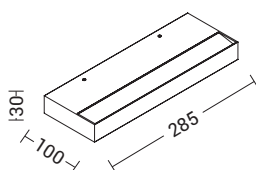

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza W W	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT005XX	2700-3000-4000K	7600	54W	565 x 30 x 100

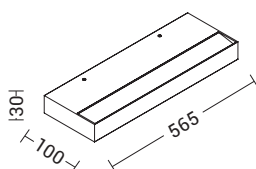

A richiesta accensione separata.
Separate switching available on request.

Finiture Finishes



B



N



OR *new*

solo per codice:
only for code:

- BTT001
- BTT002
- BTT003
- BTT004