



DRACMA



Restyle



Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD.

Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videotermini; nella versione con CRI≥90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

600x600mm and 300x1200mm or 300x600mm LED panel with white painted aluminium frame and polystyrene microprismatic diffuser (or the UGR<19 version). Plastic frame for STANDARD version.

High efficiency luminaire, flicker free.

Available in two gradations, 3000K and 4000K, with UGR<19 for VDU workstations; with CRI≥90 for public offices and retail sector as on/off version, 0-10V push dimm and DALI versions with remote LED driver included.

Suitable for recessed mounting on modular false ceilings with exposed structure (600x600mm), and recessed on plasterboard surfaces, suspended and ceiling mounting with related Accessories to be ordered separately, except STANDARD version.

Emergency kit available (3 hours) to be ordered separately.

STANDARD



Installabile solo ad incasso in controsoffitti a pannelli 600x600. Only suitable for recessed mounting on modular false ceilings with exposed structure (600x600).



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC012	4000K	4050	25W	595 x 595 x 35

**PROFESSIONAL
DIFFUSORE OPALE OPAL DIFFUSER**



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC002	3000K	4190	40W	595 x 595 x 10
DRC001	4000K	4400	40W	595 x 595 x 10

* UGR<19 con with S = 0.25 x = 4H y = 2H



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC006	3000K	4190	40W	295 x 1195 x 10
DRC005	4000K	4400	40W	295 x 1195 x 10

* UGR<19 con with S = 0.25 x = 4H y = 2H

Finiture Finishes



Accessori Accessories



versione **DIMMER** e **DALI** solo per i codici **DIMMER** and **DALI** version only for codes **DRC002, DRC001 DRC005, DRC006**

Esempio Example cod. **DRC001DIM** cod. **DRC002DA**


**PROFESSIONAL
DIFFUSORE MICROPRISMATO
MICROPRISMATIC DIFFUSER**




new
new




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC202	3000K	1650	18W	295 x 595 x 9
DRC201	4000K	1800	18W	295 x 595 x 9

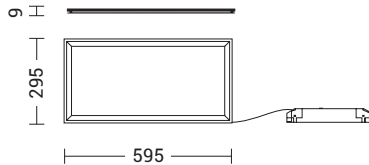


con alimentatore LED
with LED driver



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC004	3000K	3940	40W	595 x 595 x 10
DRC003	4000K	4140	40W	595 x 595 x 10

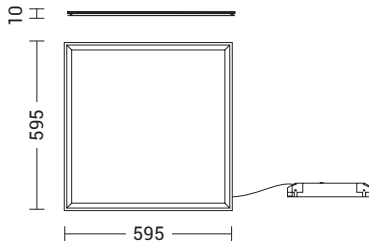

con alimentatore LED
with LED driver



**ACCESSORI VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION ACCESSORIES**



x4

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

DRC001MT Ø16x44

Kit sospensione per DRACMA LED 300x600, 600x600 e 300x1200
4 tiranti in acciaio della lunghezza di 1500mm con rosoni cromati per l'installazione a sospensione del pannello LED DRACMA.
Suspension kit for DRACMA LED 300x600, 600x600 and 300x1200
4 steel ropes 1500mm long with chrome ceiling roses for the suspension of the LED panel DRACMA.

Finiture Finishes



Bianco White





Accessori Accessories




versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici
DIMMER and **DALI** version for all codes

Esempio Example
cod. **DRC001DIM**
cod. **DRC006DA**


ACCESSORI VERSIONE STANDARD STANDARD VERSION ACCESSORIES




▽ foro hole
609x609 mm



▽ foro hole
1208x309 mm



x4



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

DRC001FR 595x595x35

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 600x600
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.

Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 600x600
Coated steel sheet, white coloured and four plastic white joints.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

new **DRC201FR** 300x600x43

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 300x600
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.

Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 300x600
Coated steel sheet, white coloured and four plastic white joints.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

DRC005FR 295x1195x35

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 300x1200
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.

Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 300x1200
Coated steel sheet, white coloured and for plastic white joints.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

DRC001PLAST 625x625x25

Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600
In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.

Frame for recessed installation for DRACMA LED 600x600
Coated steel sheet, white colored and metallic joints. For plasteboard recessed installation.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
----------------	--------------------------------

DRC005PLAST 325x1225x25

Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 300x1200
In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.

Frame for recessed installation for DRACMA LED 300x1200
Coated steel sheet, white colored and metallic joints. For plasteboard recessed installation.

Codice Code	
----------------	--

DRC001SP

Molle per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600 e 300x1200. Quattro molle in alluminio per l'installazione ad incasso su cartongesso continuo per pannello LED DRACMA.

Springs for plasterboard installation for DRACMA LED 600x600 and 300x1200. Four aluminium springs for plasterboard recessed installation for the LED panel DRACMA.

Codice Code	
----------------	---

TS.607 Kit emergenza 220-240V- 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.
Emergency Kit 220-240V- 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

EmergencyKit with charge LED and 700mm wire. Charge Time 24h, emergency duration 3 hours.