




Minimo spessore. Minimum thickness.

Faretto con LED SMD ad incasso tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore, 3000K e 4000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Round or square LED SMD downlight, very slim. Aluminium body and PVC diffuser. Available in three sizes and related powers and in two gradations, 3000K and 4000K. Remote LED driver supplied.

KIP







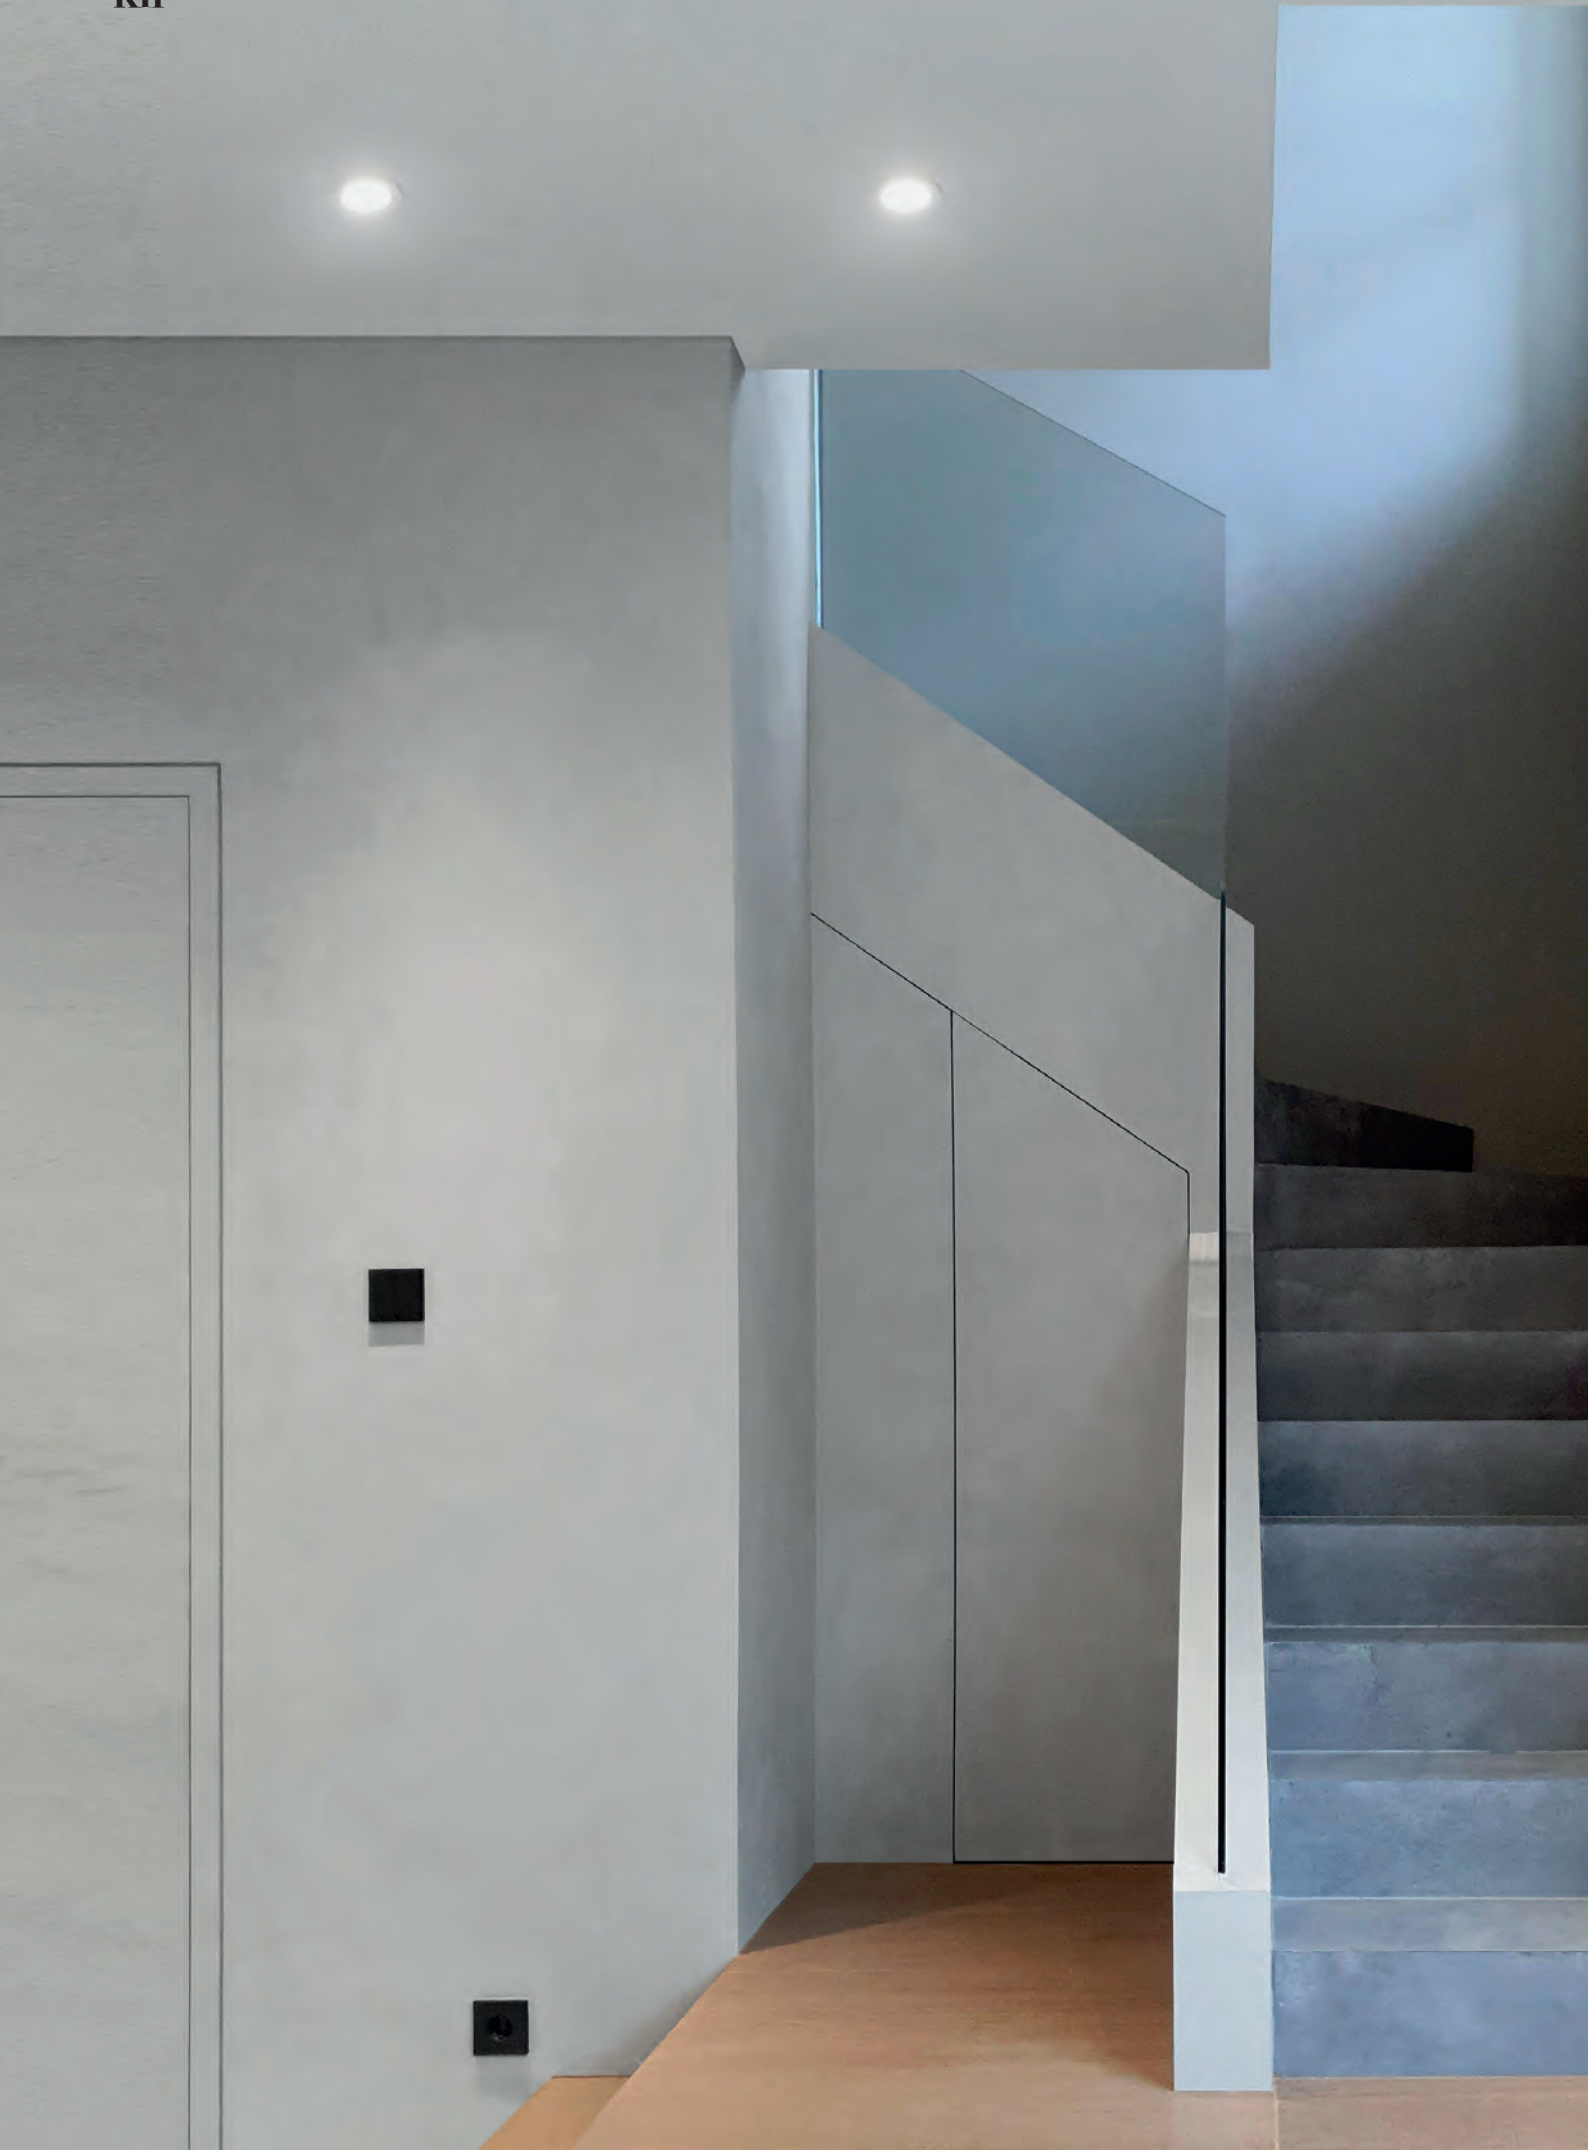





KIP



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23
KIP203	3000K	900	12W	Ø170 x 23
KIP204	4000K	920	12W	Ø170 x 23
KIP205	3000K	1450	18W	Ø225 x 23
KIP206	4000K	1475	18W	Ø225 x 23



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23



Finiture Finishes



Bianco White

Altre applicazioni Other applications



Plafone/Parete
Ceiling/Wall:
KIP





KIP

Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore: 3000K e 4000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.



Round or square LED SMD ceiling, very slim. Aluminium body and PVC diffuser. Available in three sizes and related powers and in two gradations: 3000K and 4000K. Remote LED driver supplied.



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP301	3000K	380	6W	Ø120 x 40
KIP302	4000K	400	6W	Ø120 x 40
KIP303	3000K	900	12W	Ø170 x 40
KIP304	4000K	920	12W	Ø170 x 40
KIP305	3000K	1450	18W	Ø225 x 40
KIP306	4000K	1475	18W	Ø225 x 40



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP311	3000K	380	6W	120 x 120 x 40
KIP312	4000K	400	6W	120 x 120 x 40
KIP313	3000K	900	12W	170 x 170 x 40
KIP314	4000K	920	12W	170 x 170 x 40
KIP315	3000K	1450	18W	225 x 225 x 40
KIP316	4000K	1475	18W	225 x 225 x 40



Finiture Finishes



Bianco White

Altre applicazioni Other applications



Incasso
Recessed:
KIP