



LEVEL



Apparecchio LED parete per esterno IP65 monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture - bianco, grigio e antracite - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

IP65 outdoor LED wall direct light and direct/indirect light luminaire with die-cast aluminum frame painted with polyester powders with high resistance to ultraviolet rays and corrosion. Tempered glass diffuser and aluminum reflecting aluminium surface. Available in three finishes - white, gray and anthracite - and two gradations, 3000K and 4000K.


MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV001XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV002XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110

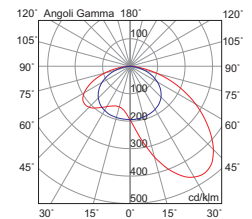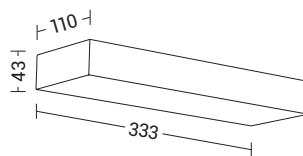

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

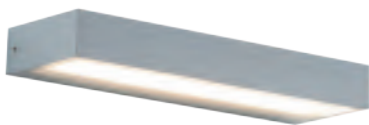

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV003XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV004XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110

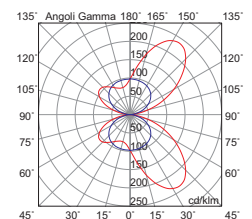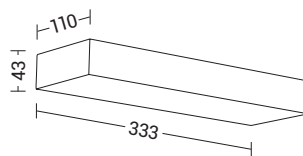

Finiture Finishes



B

GR

AN

DARK SKY
con luce diretta verso il basso, per codice:
with direct emission, for code:

LEV001