

# IL PUNTO LUCE CHE ARREDA.

THE LIGHT POINT THAT DECORATES.

MICRO è il faretto da incasso che scompare nel soffitto e lascia spazio alla luce. Compatto, preciso e versatile, crea atmosfere e accenti scenografici.

Perfetto per corridoi, passaggi e nicchie, valorizza oggetti e materiali con un design essenziale.

Tre varianti coordinate, tra bianchi e neri, con una versione a contrasto, per dettagli più grafici e ricercati.

MICRO is the recessed spotlight that disappears into the ceiling, leaving room for light. Compact, precise and versatile, it creates atmosphere and striking accent effects.

Ideal for corridors, passageways and niches, it enhances objects and materials through an essential design.

Three coordinated variants, in white and black finishes, including a contrasting version for more graphic and refined details.

VALORIZZARE  
I DETTAGLI.  
ENHANCING THE DETAILS.

240/550 lumen  
30° | 36° - 3/5/7,5 Watt  
UGR<13  
CRI≥90  
3000K  
DIMMER  
3 misure sizes  
3 finiture finishes

# MICRO



Restyle



3 finiture.  
3 finishes.





## Ottica arretrata. Back optics.

Faretto LED 3000K ad incasso tondo e dalle ottime performance luminose.

Design pulito e moderno, realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l'illuminazione d'atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zone di passaggio.

Round LED 3000K downlight built-in excellent light performance.



Clean and modern design, made of die-cast painted aluminum. The small size, the luminous powers and the light beams, make it extremely versatile and ideal for atmospheric lighting, to create starry skies or simply illuminate niches, objects to enhance, corridors and passageways.

# MICRO



Restyle





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC002XX</b>	3000K	240	3W	Ø30 x 66

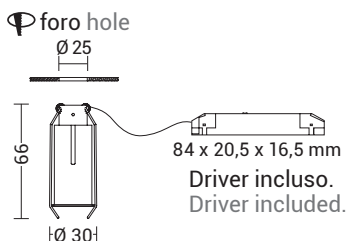

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC003XX</b>	3000K	390	5W	Ø40 x 75

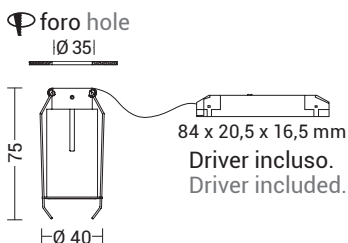


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC004XX</b>	3000K	550	7,5W	Ø51 x 80

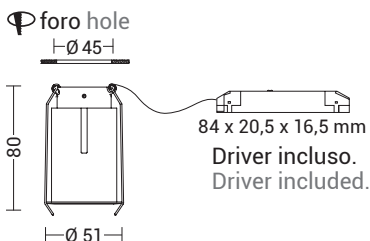

## Finiture Finishes



## Accessorio Accessory



alimentatore 24V per installazione singola o multipla  
24V driver for single or multiple installation  
p.432