

SOTTILE, ORIENTABILE, FLESSIBILE.

SLIM, ADJUSTABLE, FLEXIBLE.

Raster è la gamma di downlight pensata per rispondere a ogni esigenza progettuale: mensole con poco spazio, corridoi, zone living, retail e hospitality. Tre potenze, tre aperture di fascio e tre tipologie di ghiera – ultra sottile, con cornice o arretrata – permettono di scegliere tra luce d'accento o diffusa, sempre con ottica orientabile e grande comfort visivo.

Raster is a downlight range designed to meet every design requirement, from shallow shelves and corridors to living areas, retail and hospitality spaces. Three wattages, three beam angles and three trim options – ultra-slim, framed or recessed – allow the selection of accent or general lighting, always with adjustable optics and high visual comfort.

LUCE SU MISURA.
TAILORED LIGHT.

560/1584 lumen
15° | 36° | 60° - 3,5/6/8,5 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
3 forme shapes
2 finiture finishes

RASTER



Restyle

Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un'illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene installato. Struttura in pressofusione di alluminio e disponibile in tre temperature colore: 2700K, 3000K e 4000K.

Round, practical and functional recessed downlight, which guarantees optimal lighting, safe and pleasant to live in all environments where it is installed. Die-cast aluminium body and available in three gradations: 2700K, 3000K and 4000K.



La struttura in alluminio e le ghiera dal design essenziale sono proposte nelle finiture bianco e nero, facilmente abbinabili a qualsiasi palette architettonica.


The aluminium structure and minimalist trim rings are available in white and black finishes, easily coordinated with any architectural palette.

TRE FASCI DI LUCE TRE MODI DI ILLUMINARE.

THREE BEAMS OF LIGHT,
THREE WAYS TO ILLUMINATE.

Tre aperture di fascio, una sola famiglia: 15° per accenti puntuali e valorizzare dettagli, 36° per un'illuminazione d'insieme controllata, 60° per una luce più ampia e diffusa, ideale per aree di passaggio e ambienti generali.

Three beam angles, one single family: 15° for precise accents and highlighting details, 36° for controlled general lighting, and 60° for a wider, more diffused light, ideal for circulation areas and general environments.

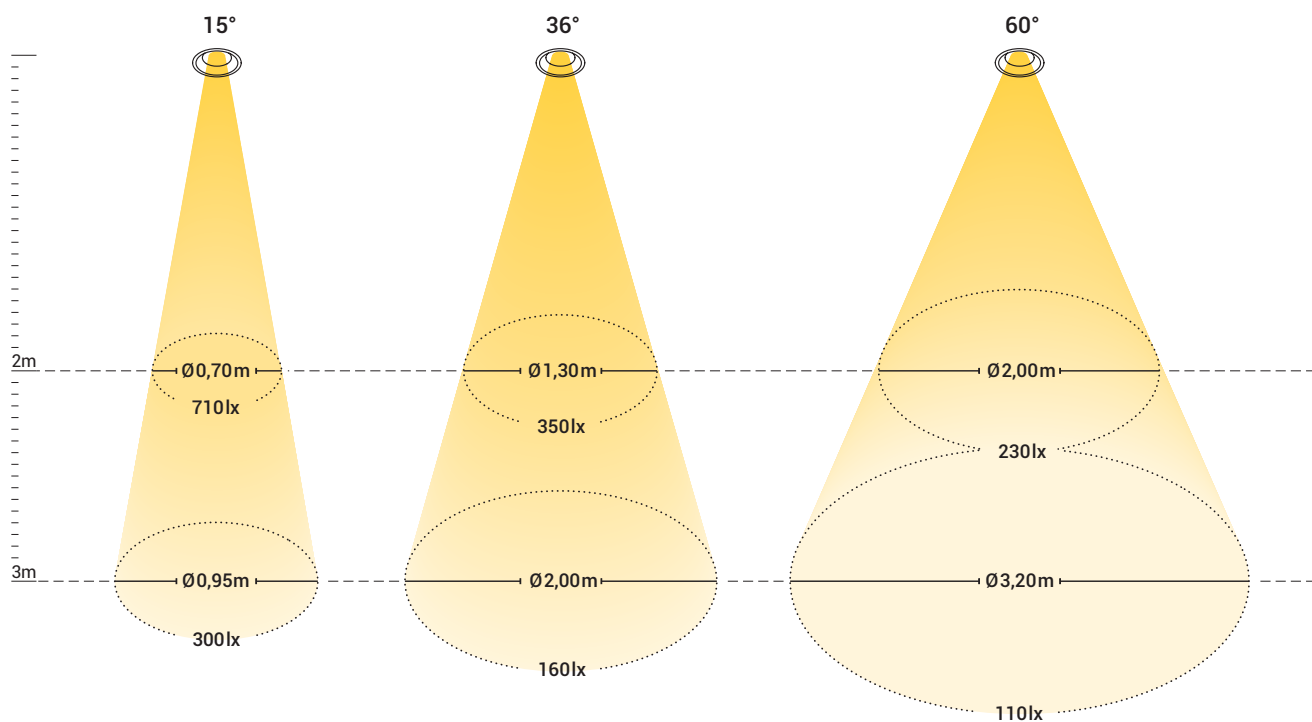

RASTER

ULTRA SOTTILE ULTRA THIN



Il modulo da 3,5W con questa ghiera, permette di avere un'ottima efficienza in uno spazio ridotto: solo 20 mm di ingombro. Ideale per soluzioni con poco spazio o ad incasso nelle mensole.

The 3.5W module with this prayer, permit to have an excellent efficiency in a small space: only 20 mm. Ideal for solutions with little space or recessed shelves.

PER OGNI ESIGENZA FOR EVERY NEED

Questo riflettore orientabile è abbinato a tre differenti moduli per offrire un'illuminazione direzionale, ideale per ogni soluzione. La semplicità di installazione e il design universale lo rendono un elemento trasversale.

This adjustable reflector is combined with three different modules to provide directional lighting, ideal for any solution. The simplicity of installation and the universal design make it a transversal element.



ECCELLENTE CONFORT VISIVO EXCELLENT VISUAL COMFORT

Ghiera dal minimo spessore per una soluzione semi-trimless e con angolo di cut-off di 30° che permette di avere un miglior controllo dell'antiabbagliamento.

Frame with minimum thickness for a semi-trimless solution and with a cut-off angle of 30 ° that allows you to have a better control of anti-glare.




3,5W - SHELF LED MODULE

foro hole
Ø 68



20


75



355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASS3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
	RASS3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
	RASS3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20
<i>new</i>	RASS3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20

Driver incluso.
Driver included.

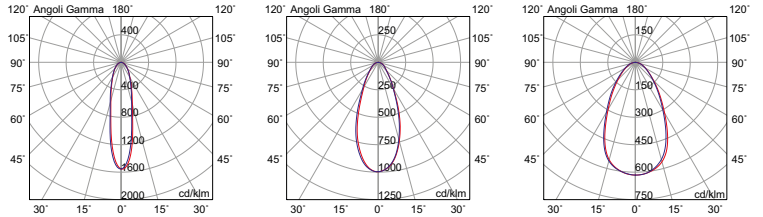

6W - SHELF LED MODULE

foro hole
Ø 68



40


75



355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASS6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
	RASS6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
	RASS6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40
<i>new</i>	RASS6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40

Driver incluso.
Driver included.

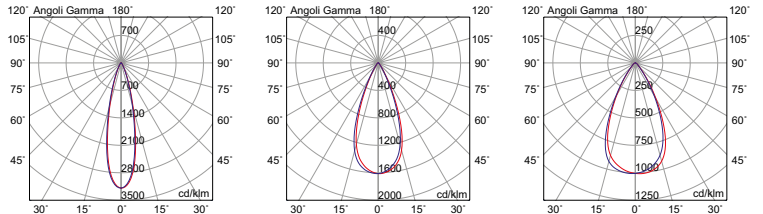


8,5W - SHELF LED MODULE

foro hole
Ø 68



60


75



355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASS8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
	RASS8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
	RASS8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60
<i>new</i>	RASS8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60

Driver incluso.
Driver included.

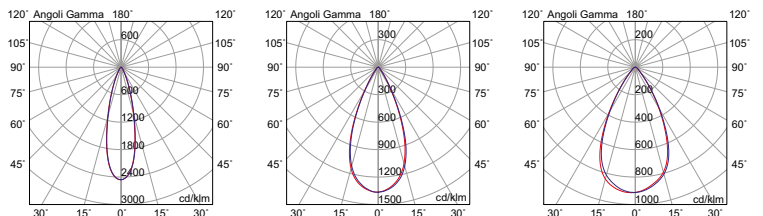



3,5W - FRAME LED MODULE


foro hole
| - Ø 68 - |



355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASF3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
	RASF3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
	RASF3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30
<i>new</i>	RASF3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30

Driver incluso.
Driver included.

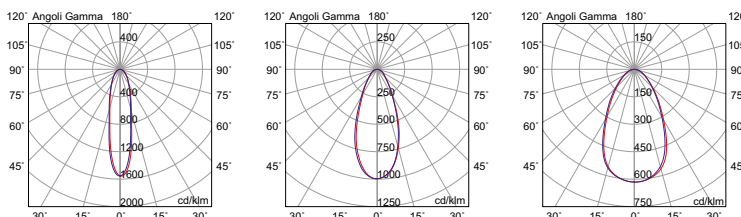

6W - FRAME LED MODULE


foro hole
| - Ø 68 - |



355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASF6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
	RASF6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
	RASF6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50
<i>new</i>	RASF6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50

Driver incluso.
Driver included.

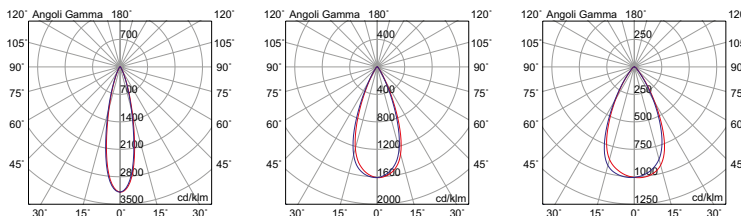

8,5W - FRAME LED MODULE


foro hole
| - Ø 68 - |




355° 25°

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASF8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
	RASF8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
	RASF8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70
<i>new</i>	RASF8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70

Driver incluso.
Driver included.


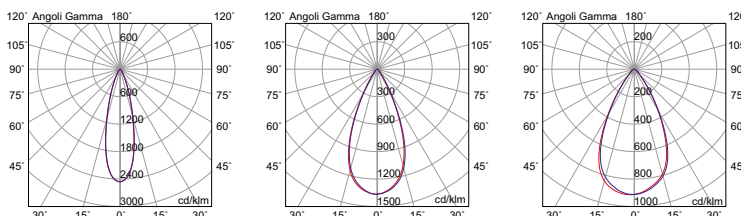


Finiture Finishes






3,5W - RECESSED LED MODULE

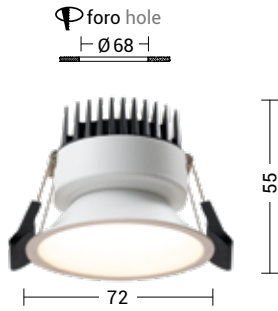

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASR3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
	RASR3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
	RASR3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55
<i>new</i>	RASR3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55

Driver incluso.
Driver included.

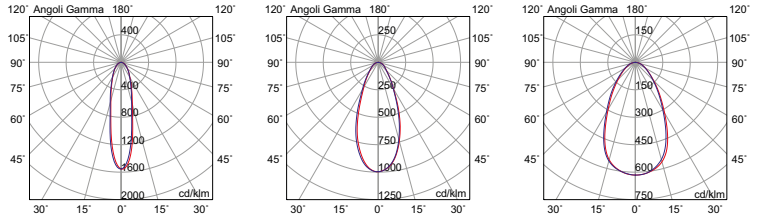


6W - RECESSED LED MODULE





	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASR6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
	RASR6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
	RASR6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75
<i>new</i>	RASR6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75

Driver incluso.
Driver included.

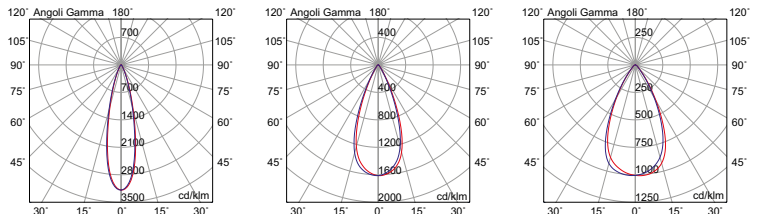


8,5W - RECESSED LED MODULE

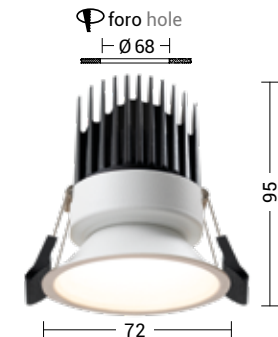

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i>	RASR8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
	RASR8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
	RASR8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95
<i>new</i>	RASR8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95

Driver incluso.
Driver included.

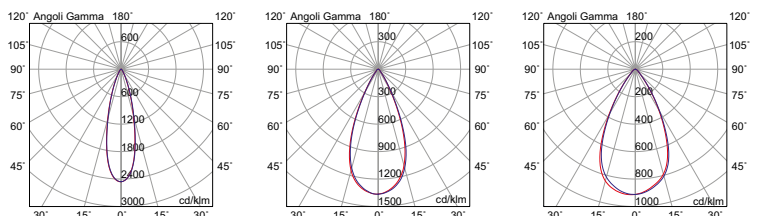



Finiture Finishes



B



N

Accessori Accessories



Versione DALI e DIMMERABILE a richiesta



DALI and dimmable version available on request.



MT.2 - MT.3
cassaforma
per muratura
casting box

p.944