



Profilo.
Silhouette.



OUTDOOR Total Look

EDDIE



Restyle

BUG RATING.

L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The absence of upward light emission and the control of luminous intensity at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.



EDDIE

Paletto LED da terra per esterno IP65, struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in quattro finiture - antracite, grigio, marrone e verde - e due temperature colore, 3000K e 4000K.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticorrosione.

IP65 outdoor LED bollard in die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.


Integrated LED driver.

Available in four finishes - anthracite, grey, brown and green - and in two gradations, 3000K and 4000K.



IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.



Restyle

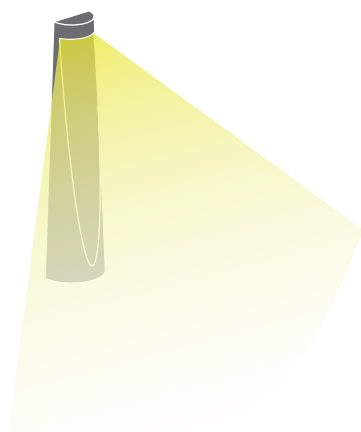

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.20085-XX-C	3000K	777	7W	100 x 50 x 400
T.20085-XX	4000K	833	7W	100 x 50 x 400

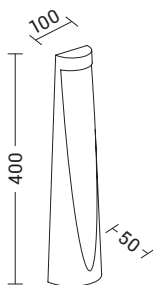

Finiture Finishes



connessione IP68
IP68 connection

p.945