

# iPlug



UPS VFD



Tower



**1:1** 600-800 VA



USB  
plug



GS Nemko  
certified



Plug & Play  
installation

## HIGHLIGHTS

- **Compatto**
- **Versatilità d'uso**
- **Robustezza**
- **Design moderno**
- **Riavvio automatico**
- **Battery swap**

La serie iPlug è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d'ufficio. La compattezza e la versatilità d'uso (un pulsante con sinottico a led e batterie sostituibili dall'utente) fanno di iPlug un dispositivo alla portata di tutti gli utenti, alla pari di un elettrodomestico, per la protezione verso sovratensioni e black-out. In assenza rete, il carico sarà alimentato dall'inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informatici tramite il software PowerShield<sup>3</sup>, scaricabile gratuitamente dal sito [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com)

### Versatilità d'uso, robustezza e design moderno

Le linee compatte ed ergonomiche della serie iPlug ne consentono la facile collocazione sia in ambienti professionali che domestici.

La versatilità d'uso e l'esclusivo passacavo aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri dei cavi e facilitano la loro collocazione in modo ordinato.

### Comunicazione evoluta

Con l'utilizzo del software PowerShield<sup>3</sup> è possibile, in caso di assenza rete, effettuare

in sicurezza la chiusura dei sistemi informatici collegati.  
PowerShield<sup>3</sup> permette di ottenere un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS mediante la visualizzazione di grafici a barre delle più importanti informazioni.

### Riavvio automatico

E' previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

### Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPlug il pulsante di spegnimento con l'obbiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

### Applicazioni

Monitor LCD , personal computer, videotermini, stampanti, scanner e fax.

### Caratteristiche

- Compatto ed ergonomico
- 5 prese protette da black-out
- 3 prese protette da sovratensioni per l'alimentazione di carichi a forte assorbimento impulsivo (stampanti laser,...)
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Batterie sostituibili dall'utente (Battery Swap)
- Interfaccia USB
- Posizionamento su scrivania o a pavimento
- Cavo di alimentazione incluso
- Protetto da corto-circuiti
- Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)

- Marchio di sicurezza GS/Nemko
- Disponibile con prese tipo francese (2P+T), inglese, shuko e italiana.
- Software di supervisione e shut-down PowerShield<sup>3</sup> per Sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e versioni precedenti, Mac OS X, Linux.
- Funzione Plug and Play.

### GARANZIA 2 ANNI


## CONFIGURATORE PER LA SCELTA DEL MODELLO

Tipologia di carico	Potenza VA *
Personal computers	250
Monitors LCD	70
Scanner, stampante	200
Modem, TV, lettori DVD, PlayStation, Hi-Fi, telefono, Fax	50
Stampante laser **	200

\* Estimated average value.

\*\* iPlug filtered output power supply is recommended.

## PRESE DISPONIBILI

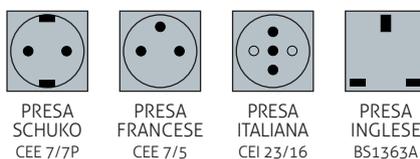

## OPZIONI DISPONIBILI

### SOFTWARE



PowerShield<sup>3</sup>

## PARTICOLARI

PRESE FILTRATE: PROTETTE SOLAMENTE DA SOVRATENSIONI

PRESE IEC CON PROTEZIONE UPS

PORTA DI COMUNICAZIONE USB

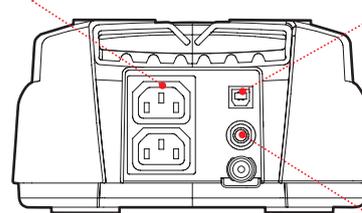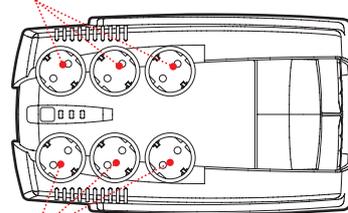

PRESE CON PROTEZIONE UPS (CONTINUITA' IN CASO DI ASSENZA DI RETE)

FUSIBILE DI PROTEZIONE



<b>MODELLI</b>	<b>IPG 600</b>	<b>IPG 800</b>
<b>POTENZA</b>	<b>600 VA/360 W</b>	<b>800 VA/480 W</b>
<b>INGRESSO</b>		
Tensione nominale	220-240 Vac	
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)	
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica	
<b>USCITA</b>		
Tensione in funz. da rete	230 Vac (+20/-25%)	
Tensione in funz. da batteria	230 Vac (+/- 10%)	
Frequenza in funz. da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale	
<b>BATTERIE</b>		
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione	
Tempo di ricarica	6-8 ore	
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>		
Peso netto (kg)	3.7	4.1
Peso lordo (kg)	4	4.4
Dimensioni (LxPxA) (mm)	185 x 313 x 99	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	260 x 380 x 140	
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito	
Comunicazione	USB	
Prese di uscita	6 Prese tipo Shuko o italiana o francese o inglese + 2 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU	
Marchi	CE; GS/NEMKO su versione Shuko	
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C	
Colore	Nero	
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine massima, < 95% non condensata	
Dotazioni	cavo di alimentazione, manuale d'uso	

## RPS S.p.A.

### ITALY

#### LEGNAGO (VR)

##### Head Office

Viale Europa, 7  
37045 LEGNAGO (Verona)  
Tel +39 0442 635811  
www.riello-ups.com  
riello@riello-ups.com

#### CORMANO (MI)

##### Sales Office

Via Somalia, 20  
20032 CORMANO (Milano)  
Tel +39 02 663271



#### SUPPORTO PRE-VENDITA

(TEC)

tec@riello-ups.com



#### SUPPORTO POST-VENDITA

(UPService)

assistenza@riello-ups.com

## Società Controllate in tutto il mondo

### USA

#### RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd  
West Chester, OH 45069  
Tel +1-513-282-3777

### UNITED KINGDOM

#### RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North  
Wrexham Industrial Estate  
Wrexham LL13 9XN  
Tel +44 800 269 394

#### CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,  
Letchworth  
SG6 1AZ Hertfordshire  
Tel +44 330 1230125

### GERMANY

#### RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b  
21509 Glinde  
Tel +49 40 / 527 211-0

#### RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b  
85375 Neufahrn/Grüneck  
Tel +49 8165 / 9458-0

### FRANCE

#### RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

4 Rue du Bois Chaland,  
ZAC du Bois Chaland  
91090 Lisses  
Tel +33 1 60 875454

### SPAIN

#### RIELLO ENERDATA s.L.u.

C/ Labradoros,  
13 Parque Empresarial  
Prado del Espino  
28660 Boadilla del Monte  
Madrid  
Tel +34 916 333 000

#### RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis  
Pol. Ind. Plà de la Bruguera  
08211 Castellar del Vallès, Barcelona  
Tel +34 902 02 66 54

### ROMANIA

#### RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4  
307160 Dumbravita  
Timis County - Romania  
Tel +40 256 214 681

### POLAND

#### RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R  
02-849 Warszawa  
Tel +48 22 379 17 00

### AUSTRALIA

#### RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road  
Taren Point NSW 2229  
Tel +61 2 9531 1999

### ASIA PACIFIC

#### RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,  
#07-01, Singapore 469026  
Tel +65 6441 2005

### CHINA

#### Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,  
Minhang District-201108  
Shanghai  
Tel +86 21 50464748

### INDIA

#### RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

318, 3rd Floor Time Tower,  
MG Road, Gurgaon-122002  
Tel +91-124-4111999

### ARABIAN PENINSULA

#### RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park  
North Tower, 8th Floor, Office 9  
Al Barsha South, 500767  
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

