

**S.A.R.**

Via S. Carlo, 6 20847 ALBIATE – MB - Italy

☎ +39 0362.932790 ☎ +39 0362.932786

🌐 <http://www.sar-italy.com>✉ e-mail: ufficio.tecnico@sar-italy.com**CONDENSATORI****& RIFASAMENTO INDUSTRIALE****CAPACITORS****& PRODUCTS FOR POWER FACTOR CORRECTION****Energy saving****SPECIFICA TECNICA QUADRO FISSO DI RIFASAMENTO****SARfix ST****SARfix ST****FN30**codice **D140312FIS**

potenza 12,5kvar 400V

potenza 20kvar 500V

**II CONDESATORI AD
AG ALTO GRADIENTE**THDI_R

≤20%

THDI_C

≤70%

Potenza nominale (a Ue/Fn)	Qn	12,5	Kvar
Tensione nominale	Ue	400	Vac
Tensione nominale d'isolamento	Ui	690	Vac
Frequenza nominale	Fn	50	Hz
Corrente nominale	In	18	A
Temperatura funzionamento	T	-25/50	° C
Potenza di dimensionamento a 500V	Qd	20	kvar

Sezionatore	N.1 sezionatori tripolare sottocarico con blocco porta e micro contatto di preapertura - 63A Ingresso cavi dal basso
Fusibili	Protezione circuito di potenza con terne di fusibili opportunamente dimensionate di tipo 10,3x38 ad alto potere d'interruzione 100kA
Segnalazioni	Spie presenza rete, una per fase
Cablaggio	Collegamenti interni effettuati con cavo antifiama N07VK CEI 20.22 II.
Ventilazione	La ventilazione è di tipo naturale
Carpenteria	Armadio in robusta lamiera di acciaio con spessore 20/10mm., protetta dalla corrosione con trattamenti di fosfatazione e verniciatura con polveri epossidiche colore RAL 7032. Struttura interna zinco passivata, porta frontale sottochiave. Ingresso cavi dal basso. Accesso per manutenzione facilitato, operazioni tutte eseguibili da fronte quadro, condensatori montati su piastra filettata per una facile sostituzione. Grado di protezione standard esterno IP3X altri a richiesta, interno quadro IP2X per le sole parti in tensione, altre su richiesta. Dimensioni esterne 350 x 260 x h 435 mm. - installazione a parete
Condensatori	II Condensatori in film di polipropilene metallizzato ad alto gradiente AG Tipo SARpro monofase, equipaggiati con dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica; impregnante biodegradabile non contenente PCB-PCT. Sovraccarico (condensatori) max 1,3In (continuo) - 2In (380s) - 3In (150s) - 4In (70s) 5In (45s) Servizio continuo - Sovraccarico (quadro) in corrente e tensione max 1,3In - max 1,1Vn Tensione isolamento 690V - Livello isolamento 3/15kV Max tensione ammessa senza carico armonico 500V Max distorsione armonica ammessa sul condensatore THDI _C ≤ 70 % (1) Max distorsione armonica in rete THDI _R ≤ 20% Collegamento a Triangolo, tolleranza -5% / +10%; perdite dielettriche ≤ 0,6 W/kvar (1) Sempre che non si verifichino fenomeni di risonanza in rete
Norme di riferimento	Apparecchiatura: CEI EN 61921-1 – CEI EN 60439-1/2 Condensatori: CEI EN 60831-1/2

SPECIFICHE TECNICHE QUADRI FISSI SERIE **SARfix ST FN30**

**S.A.R.**

Via S. Carlo, 6 20847 ALBIATE – MB - Italy

☎ +39 0362.932790 ☎ +39 0362.932786

🌐 <http://www.sar-italy.com>✉ e-mail: ufficio.tecnico@sar-italy.com

CONDENSATORI

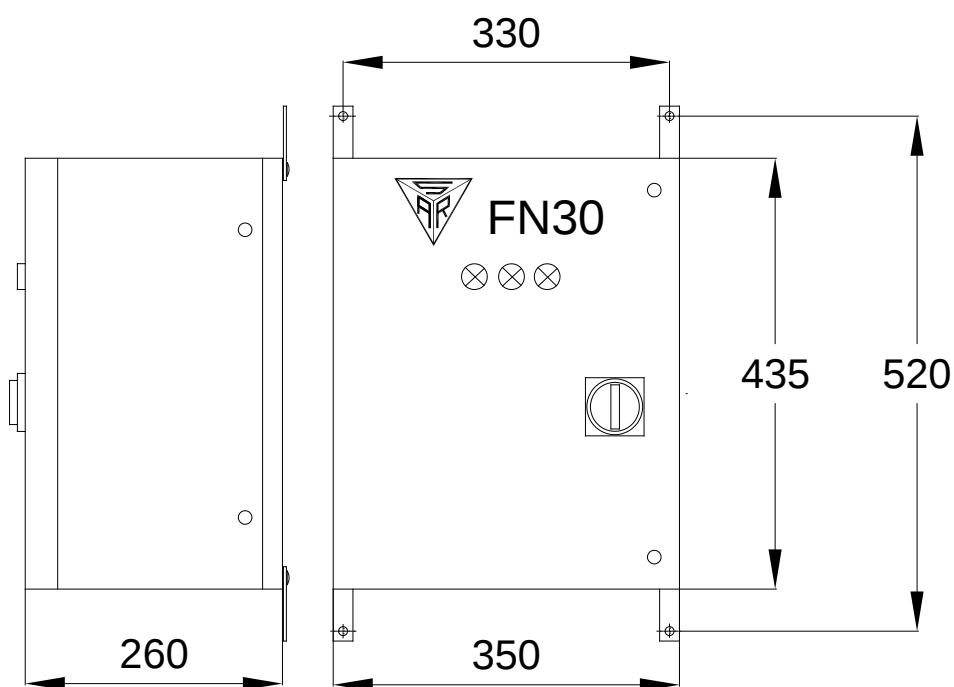
& RIFASAMENTO INDUSTRIALE

CAPACITORS

& PRODUCTS FOR POWER FACTOR CORRECTION

Energy saving**SPECIFICA TECNICA QUADRO FISSO DI RIFASAMENTO****SARfix ST****FN30** codice **D140312FIS**THDI_R
≤20%THDI_C
≤70%

DISEGNO DIMENSIONALE CONFIGURAZIONE RICHIESTA

SPECIFICHE TECNICHE QUADRI FISSI SERIE **SARfix ST** FN30