

200.01633A**SPINA MOBILE**

IP44 16A 2P+T 200-250V Corr.
alternata GRIGIO 90° ANGLED Tipo
3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW



EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA****Descrizione sintetica****SPINA MOBILE****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

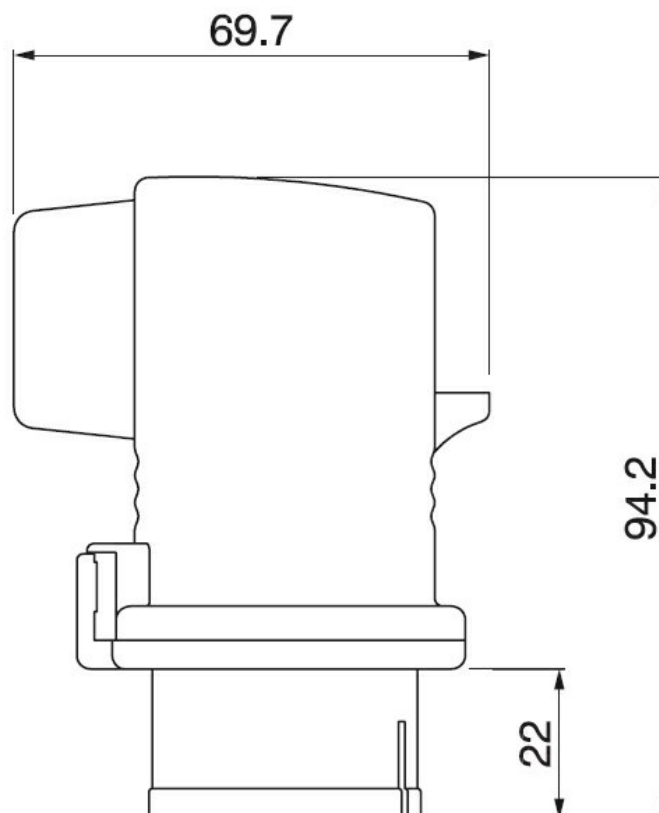
Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Tensione nominale	200-250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
-------------	--------------------------------

■ DIMENSION**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	90° ANGLED
------	------------