

200.33233C2**SPINA MOBILE**

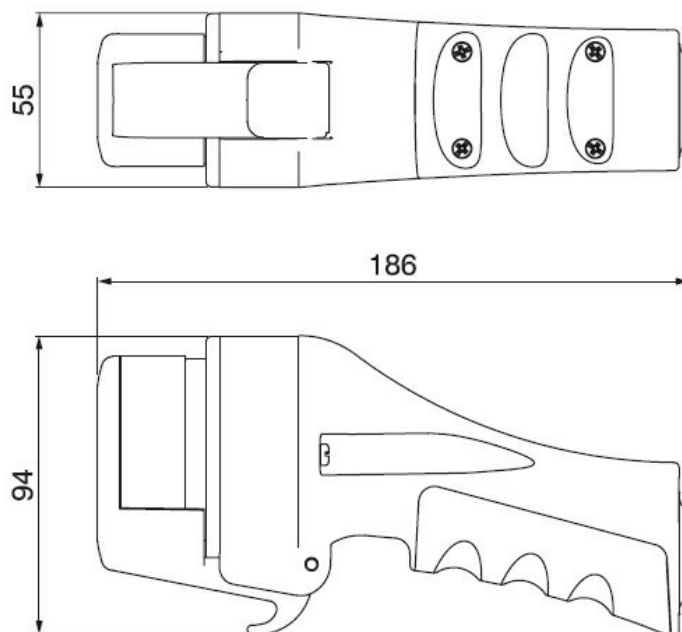
IP44 16A 3P+N+T+2piloti 400V Corr.
alternata GRIGIO CRIMP. 2,5mm²
Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW



EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA****Descrizione sintetica****SPINA MOBILE****EV standard****Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Poli****3P+N+T+2piloti****Tensione nominale****400V****CARATTERISTICHE FISICHE****Grado di protezione IP****IP44****Colore****GRIGIO****Materiale****TERMOPLASTICO****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****EV standard****Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****DIMENSION****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Note****CRIMP. 2,5mm²**