

200.33234C2**SPINA MOBILE**

IP44 16A 3P+N+T+2piloti 400V Corr.
alternata GRIGIO CRIMP. 2,5mm²
Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

**CE**

EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

EV standard

Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

16A

Poli

3P+N+T+2piloti

Tensione nominale

400V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP

IP44

Colore

GRIGIO

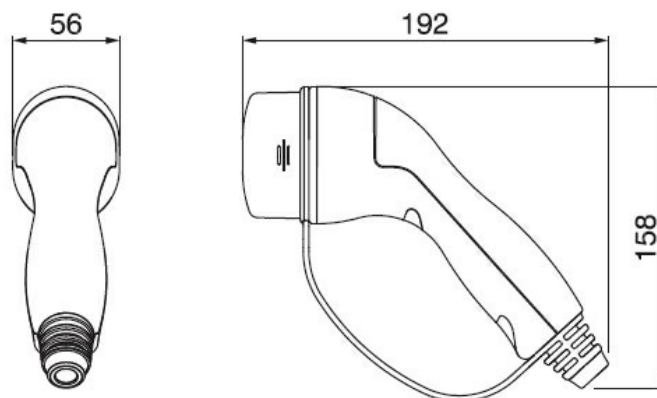
Materiale

TERMOPLASTICO

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard

Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ DIMENSION**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note

CRIMP. 2,5mm²