

200.33234C4**SPINA MOBILE**

IP44 32A 3P+N+T+2pilotti 400V Corr.
alternata GRIGIO CRIMP. 4mm² Tipo
3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

**CE**

EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

EV standard

Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

32A

Poli

3P+N+T+2pilotti

Tensione nominale

400V

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP

IP44

Colore

GRIGIO

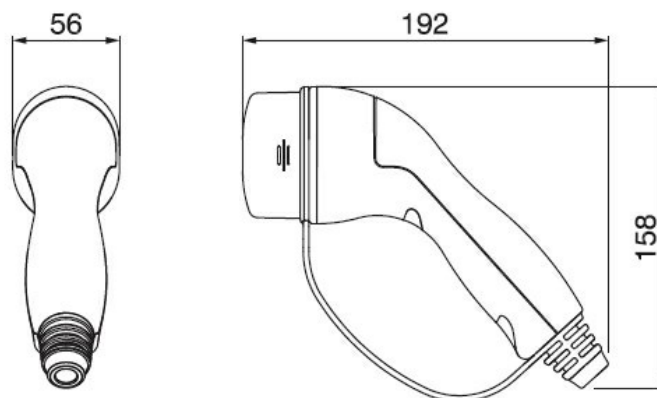
Materiale

TERMOPLASTICO

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard

Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

DIMENSION**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note

CRIMP. 4mm²