

204.CA11B-3A

COLONNINA CA 1 PRESA
C/BLOCCO
Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
16A 230V 1P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Tipo installazione****EV standard****Serie CA****COLONNINA CA 1 PRESA C/BLOCCO****BUSINESS****A TORRETTA****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	385x1510x263mm
------------	----------------

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	BUSINESS
EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita identificazione utente abilitato alla carica funzionamento in modo stand-alone free o personal protezione da contatti diretti Safety Child Shutters gestione carica in assenza tensione protezione da sovracorrenti e contatti indiretti gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione 1 alimentatore 24Vdc 36W 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A 1 DC Leakage detector 1 scheda di controllo 1 pulsante di stop carica (modo free) 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato 1 batteria di backup 1 lettore RFID 13,56MHz 1 contatore digitale 1P+N 40A

1 testata luminosa in traslucido e led RGB


1 coppia di pannelli frontali in policarbonato

1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc

1 morsettiera 3x35mm²

DIMENSION

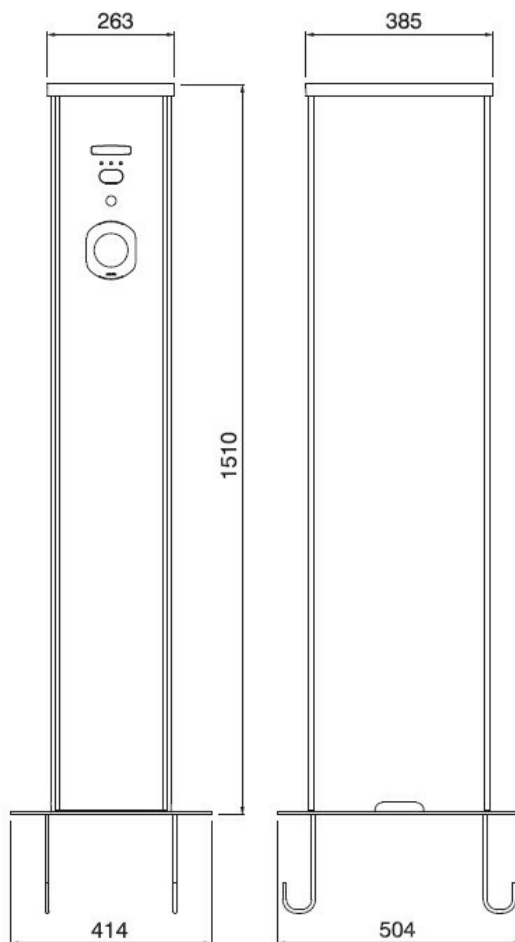

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)