

204.CA21B-T23A**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
32A 400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Tipo installazione****EV standard****EV standard****Serie CA****COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO****BUSINESS****A TORRETTA****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

385x1510x263mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

BUSINESS

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Nessuna

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

identificazione della taglia del cavo collegato

gestione carica in assenza tensione

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A


1 batteria di backup

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 morsettiera 5x35mm²
1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
1 sezionatore 4P 40A
1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc
2 contatori digitali 1P+N 40A

DIMENSION

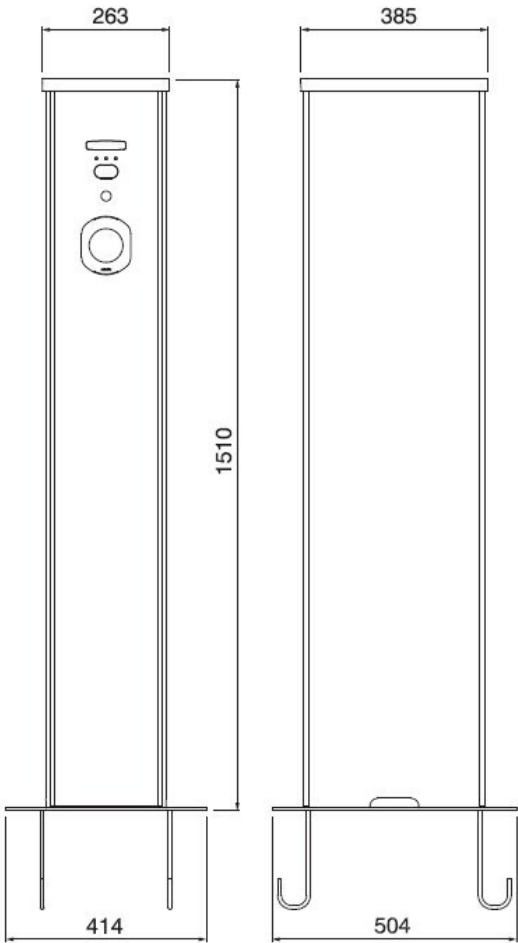

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo