

204.CA21B-T23AA**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
 Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP
 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)


EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione carica in assenza tensione****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A**

1 batteria di backup
1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
2 DC Leakage detectors
2 schede di controllo
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 morsettieria 5x35mm ²
1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
1 sezionatore 4P 40A
1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc
2 contatori digitali 1P+N 40A

DIMENSION

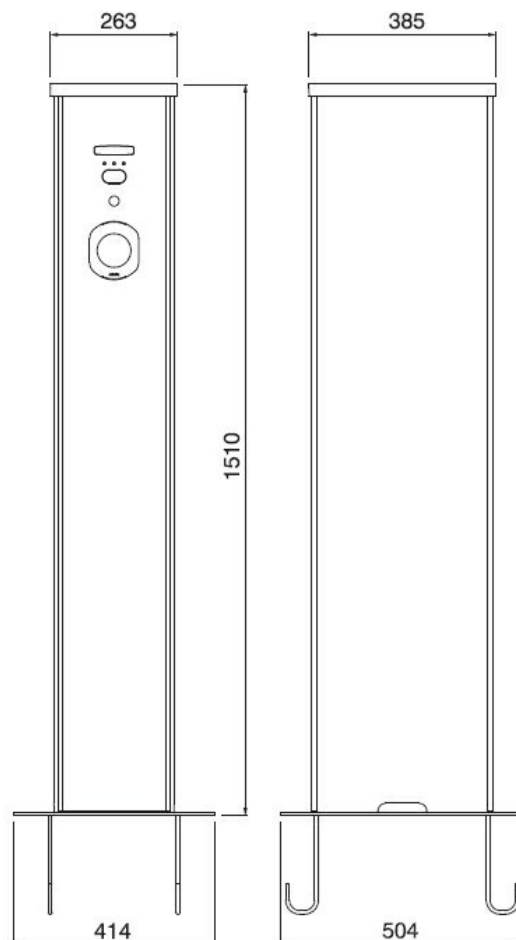

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)