

204.CA21D-T2T2ME**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica**

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Versione

PRO

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

CARATTERISTICHE TECNICHE**Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

385x1510x263mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

PRO

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Ethernet

WiFi

GSM

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

identificazione della taglia del cavo collegato

gestione carica in assenza tensione

controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antistrasione spina

funzione Load Balancing

collegamento wireless al web

EV dotazioni


1 basamento con camera di separazione

1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J

2 DC Leakage detectors

	2 schede di controllo
	2 pulsanti di stop carica (modo free)
	2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
	2 lettori RFID 13,56MHz
	1 testata luminosa in traslucido e led RGB
	1 router Wi-Fi/4G
	1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
	2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc
	2 batterie di backup
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	1 morsettieria 6x35mm²
	2 contatori digitali MID 1P+N 40A
	2 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

DIMENSION

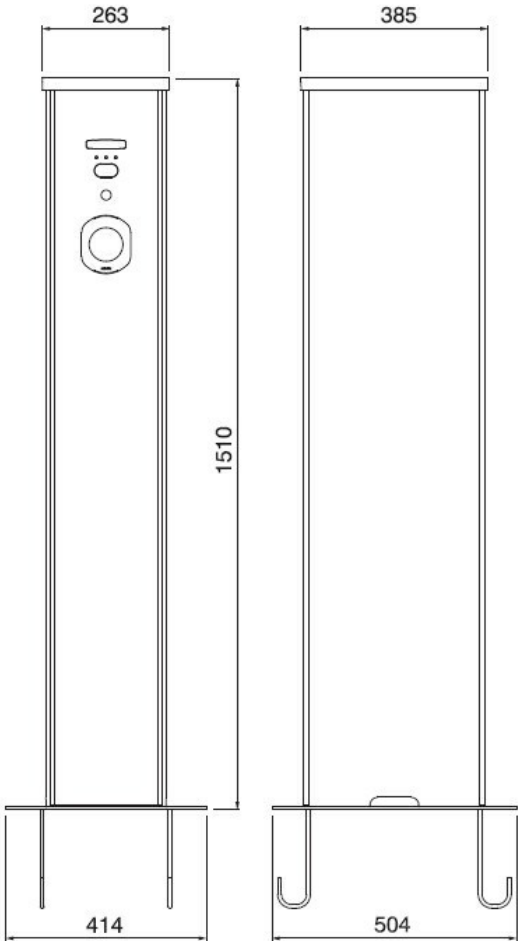

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo