

204.CA22E-T2T2**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO****Versione****SOLO****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****SOLO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****funzionamento in modo stand-alone free****misurazione corrente assorbita****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc****1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc****2 DC Leakage detectors****2 pulsanti di stop carica (modo free)****2 display lcd 2x20 righe retroilluminati****1 testata luminosa in traslucido e led RGB****1 coppia di pannelli frontali in policarbonato****1 morsettieria 8x35mm²****2 trasformatori amperometrici****2 alimentatori 24Vdc 36W****2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A**

	2 batterie di backup
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
	1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

DIMENSION

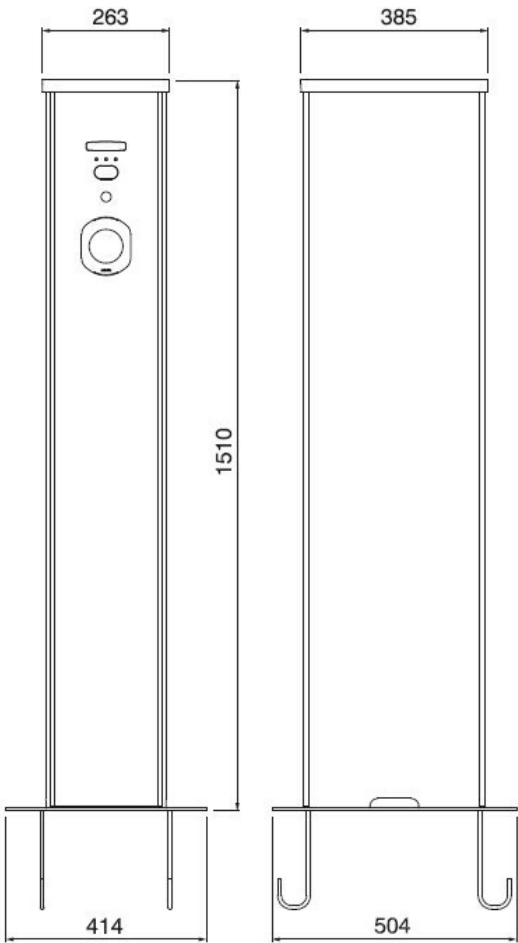

DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo