

204.CA23D-T2T2M**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie CA

Descrizione sintetica

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Versione

BUSINESS

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

63A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

385x1510x263mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

BUSINESS

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Nessuna

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

gestione blocco coperchio e antistrasione spina

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo

2 pulsanti di stop carica (modo free)

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56MHz


1 testata luminosa in traslucido e led RGB

1 coppia di pannelli frontali in policarbonato

2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc

	1 morsettiera 10x35mm ²
	2 batterie di backup
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	2 contatori digitali MID 3P+N 80A
	2 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

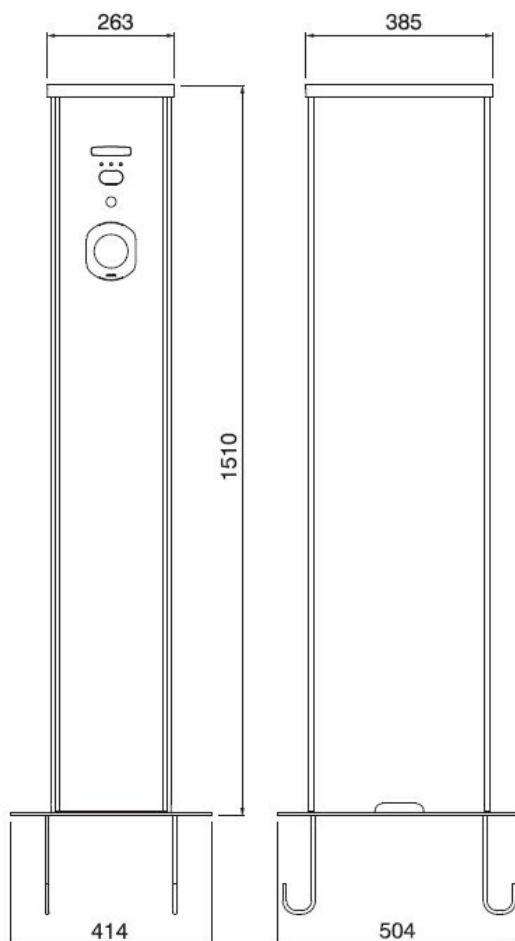

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Schema elettrico](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)