

204.CA41B-002ME**COLONNINA CA 4 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie CA

Descrizione sintetica

COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO

Versione

PRO

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

385x1510x263mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

PRO

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Ethernet

WiFi

GSM

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

funzione Load Balancing

collegamento wireless al web


EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 batteria di backup
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 morsettieria 5x35mm ²
1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
1 router Wi-Fi/4G
1 sezionatore 4P 40A
2 interruttori 1P+N D20 30mA ist. A
1 alimentatore 24Vdc 60W
4 schede di controllo
4 lettori RFID 13,56MHz
2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A
2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc
4 DC Leakage detectors
4 display lcd 2x20 righe retroilluminati
4 pulsanti di stop carica (modo free)
4 contatori digitali MID 1P+N 40A
2 contattori modulari 2P 20A 24Vdc

DIMENSION

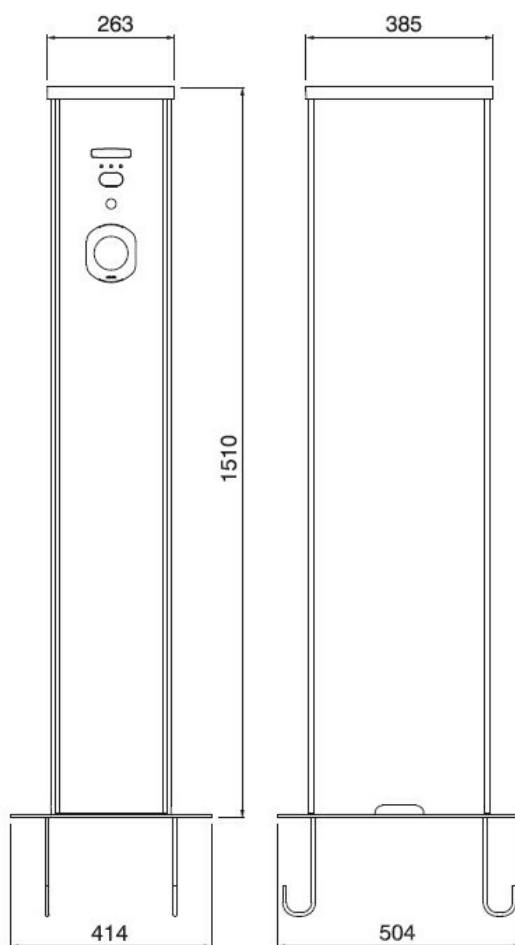

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

Istruzioni per l'utilizzo