

204.CA41B-004A**COLONNINA CA 4 PRESE
C/BLOCCO****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 32A 400V
3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6 JSON**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J****1 testata luminosa in traslucido e led RGB****1 morsettiera 5x35mm²****1 coppia di pannelli frontali in policarbonato**

1 sezionatore 4P 40A

4 interruttori 1P+N D20 30mA ist. A

4 display lcd 2x20 righe retroilluminati

4 lettori RFID 13,56MHz

4 pulsanti di stop carica (modo free)


4 contattori modulari 2P 25A 24Vdc

1 alimentatore 24Vdc 60W

4 schede di controllo

4 contatori digitali 1P+N 40A

DIMENSION

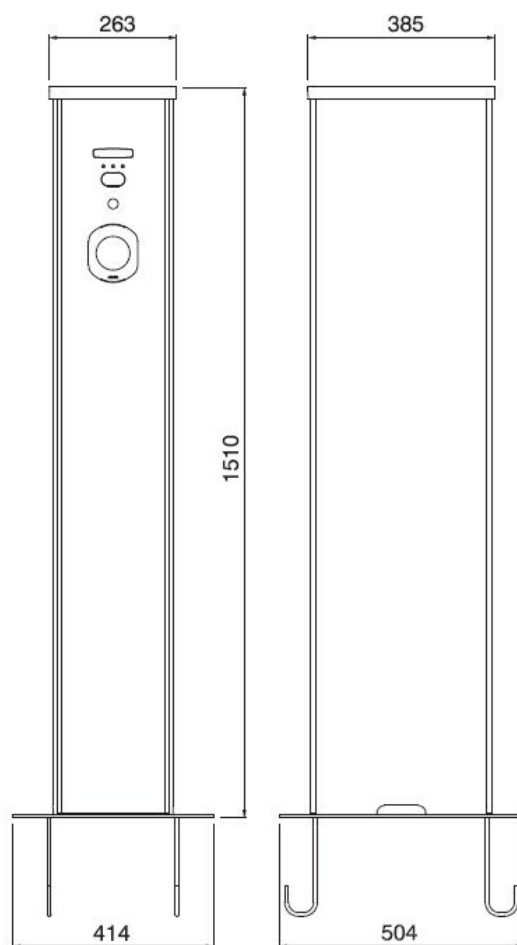

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)