

204.CB21B-3A3A**COLONNINA CB 2 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
16A 400V 3P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CB****Descrizione sintetica****COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****Al (Acciaio Inox)****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ALLUMINIO SATINATO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****315x1507x250mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****2 DC Leakage detectors****2 schede di controllo****2 display lcd 2x20 righe retroilluminati****2 lettori RFID 13,56MHz****2 pulsanti di stop carica (modo free)**

1 testata luminosa in traslucido e led RGB

1 morsettiera 5x35mm²


1 sezionatore 4P 40A

2 interruttori 1P+N D20 30mA ist. A

2 contattori modulari 2P 20A 24Vdc

2 contattori digitali 1P+N 40A

DIMENSION

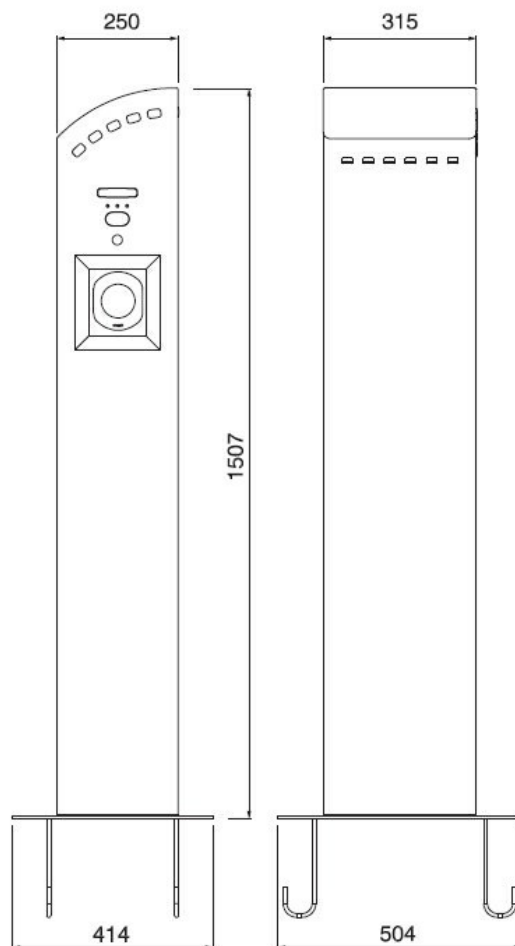

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)