

**204.CB21B-T2T2E****COLONNINA CB 2 PRESE  
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6  
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie CB****Descrizione sintetica**

COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO

**Versione**

PRO

**Tipo installazione**

A TORRETTA

**EV standard**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

**CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale**

32A

**Tensione nominale**

400V

**Frequenza d'impiego**

50/60Hz

**Poli**

3P+N+T

**CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale**

Al (Acciaio Inox)

**Grado di protezione IP**

IP54

**Temperatura di esercizio**

-30°C/+50°C

**Grado di protezione IK**

IK10

**Colore**

ALLUMINIO SATINATO

**Soluzione salina**

Resistente

**Protezione UV**

Resistente ai raggi UV

**Tipo installazione**

A TORRETTA

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni**

315x1507x250mm

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione**

PRO

**EV standard**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

**HMI (interfaccia utente)**

LCD 2x20 char

**Autenticazione utente**

Autenticazione RFID

**Connettività**

Ethernet

WiFi

GSM

**Protocollo di comunicazione**

OCPP 1.6 JSON

**EV funzioni**

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

collegamento wireless al web

funzione Load Balancing


**EV dotazioni**

1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A        |
| 1 batteria di backup                          |
| 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J |
| 2 DC Leakage detectors                        |
| 2 schede di controllo                         |
| 2 pulsanti di stop carica (modo free)         |
| 2 display lcd 2x20 righe retroilluminati      |
| 2 lettori RFID 13,56MHz                       |
| 1 testata luminosa in traslucido e led RGB    |
| 1 morsettiera 5x35mm <sup>2</sup>             |
| 1 router Wi-Fi/4G                             |
| 1 sezionatore 4P 40A                          |
| 2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc            |
| 2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A           |
| 2 contatori digitali 1P+N 40A                 |

**DIMENSION**

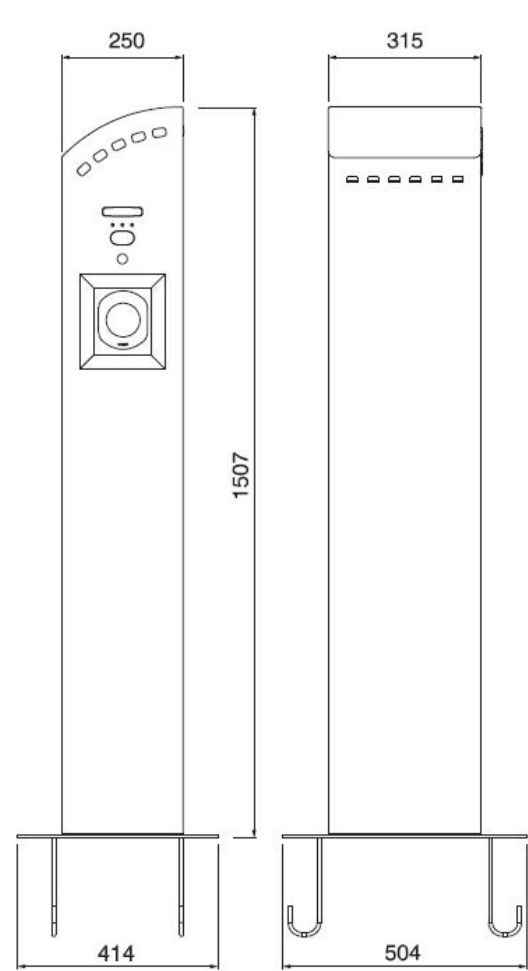

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo