

204.CB23B-T2T2ME**COLONNINA CB 2 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CB****Descrizione sintetica****COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	63A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Al (Acciaio Inox)
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	ALLUMINIO SATINATO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Dimensioni	315x1507x250mm
------------	----------------

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
	WiFi
	GSM
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm
	predisposizione per comunicazione seriale
	misurazione energia erogata e corrente assorbita
	identificazione utente abilitato alla carica
	funzionamento in modo stand-alone free o personal
	protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
	gestione carica in assenza tensione
	identificazione della taglia del cavo collegato
	protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
	controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
	gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
	funzione Load Balancing
	collegamento wireless al web
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione
	1 alimentatore 24Vdc 36W
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
	1 batteria di backup

1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
2 DC Leakage detectors
2 schede di controllo
2 pulsanti di stop carica (modo free)
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 morsettiera 5x35mm ²
1 router Wi-Fi/4G
2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A
2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc
1 sezionatore 4P 80A
2 contatori digitali MID 3P+N 80A

DIMENSION

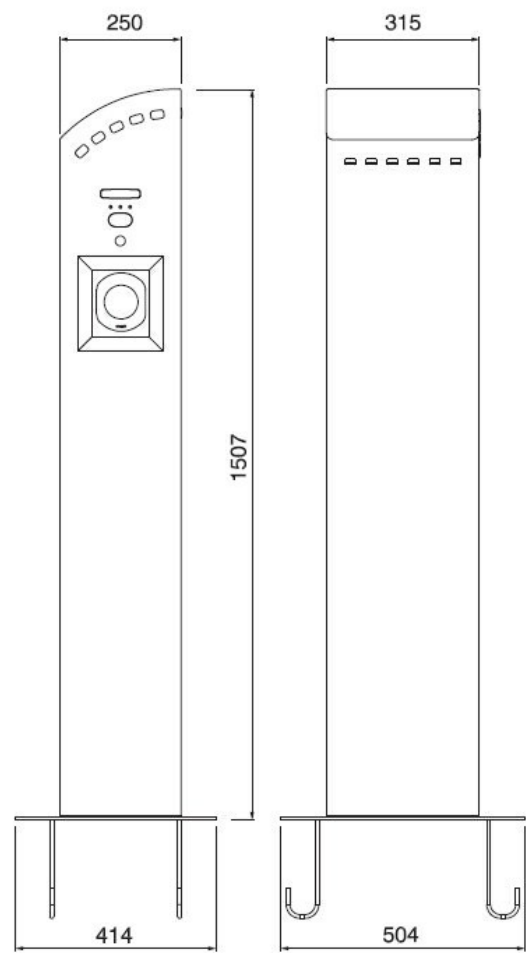

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo