

204.UB11B-EBA

CENTRALINO 1 PRESA C/BLOCCO
DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V
1P+N+T IP54 IK07 OCPP 1.6 JSON



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Versione

Tipo installazione

EV standard

Serie UB[E-BIKE]

CENTRALINO 1 PRESA C/BLOCCO

PRO

PARETE

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

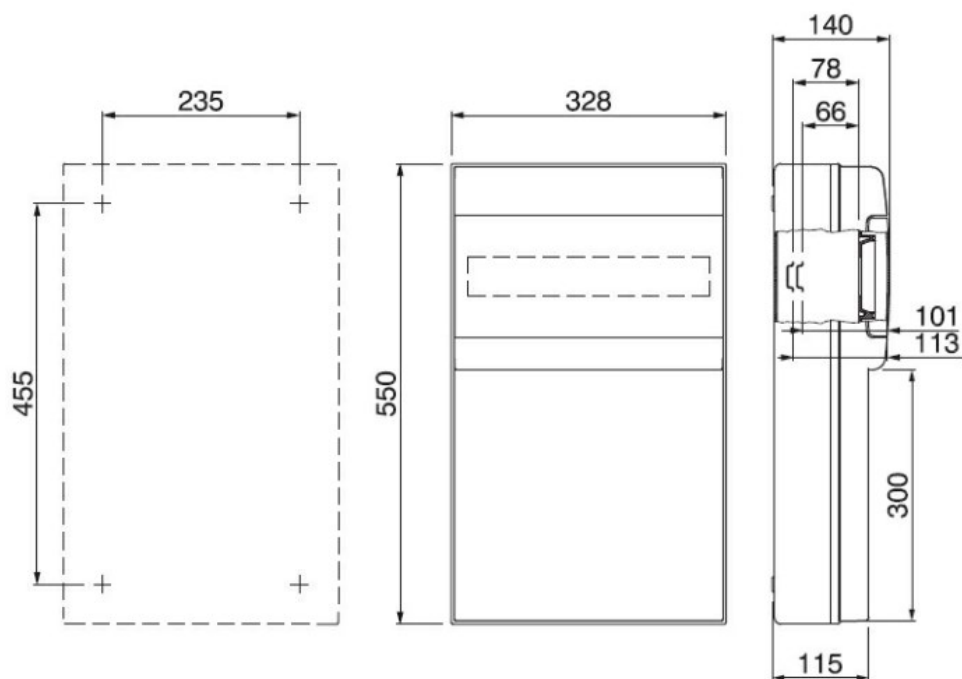
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK07
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	PRO
EV standard	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW
HMI (interfaccia utente)	Nessuna
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	protezione da sovracorrenti e contatti indiretti predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita identificazione utente abilitato alla carica protezione da contatti diretti Safety Child Shutters funzionamento in modo stand-alone free o personal gestione blocco coperchio e antiestrazione spina funzione Load Balancing
EV dotazioni	1 morsettiera 3x6mm ² 1 alimentatore 24Vdc 36W 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A 1 scheda di controllo 1 pulsante di stop carica (modo free) 1 lettore RFID 13,56MHz 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J 1 coppia di led di servizio 1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc 1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A 1 power meter 1P+N

EV esclusi

linea di emergenza 24Vdc (opzionale)

■ DIMENSION**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)