


**204.UB11M-UN****CENTRALINO****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V  
2P+T IP56 IK08**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie UB[E-BIKE]****Descrizione sintetica****CENTRALINO****Versione****SOLO****Tipo installazione****PARETE****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****2P+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP56****Temperatura di esercizio****-25°C/+40°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK08****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****184x337x106mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****SOLO****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****Nessuna****Autenticazione utente****Free****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 1****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****funzionamento in modo stand-alone free****EV dotazioni****1 interruttore magnetotermico 1P+N C16 6KA****1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA ist. AC****1 presa interbloccata IP56 con spina inserita**

## ■ DIMENSION

---

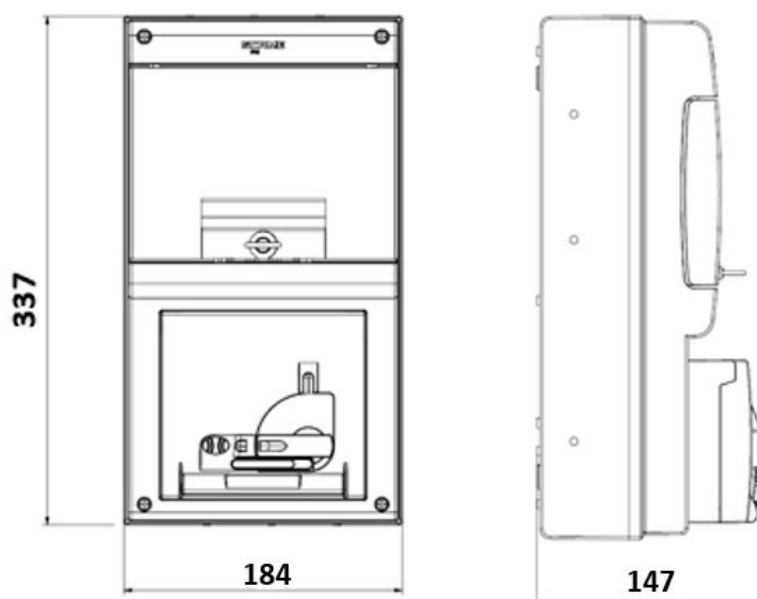

## ■ DOWNLOAD

---

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)