


204.UB21M-CH**CENTRALINO****CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW 20A 230V
2P+T IP56 IK08**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie UB[E-BIKE]****Descrizione sintetica****CENTRALINO****Versione****SOLO****Tipo installazione****PARETE****EV standard****CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****20A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****2P+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP56****Temperatura di esercizio****-25°C/+40°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK08****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****328x400x140mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****SOLO****EV standard****CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW****HMI (interfaccia utente)****Nessuna****Autenticazione utente****Free****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 1****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****funzionamento in modo stand-alone free****EV dotazioni****2 interruttori magnetotermici 1P+N C10 4,5KA****2 interruttori differenziali 2P 25A 30mA ist. A****2 prese interbloccate IP56 con spina inserita**

■ DIMENSION

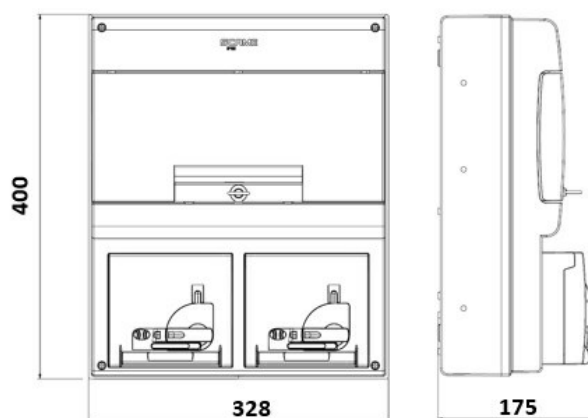

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)