204.WD21E-T23A

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
32A 400V 3P+N+T IP54 IK10

IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale	Serie WD
Descrizione sintetica	WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
Versione	SOLO
Tipo installazione	PARETE
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	360x780x264mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	SOLO
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm
	predisposizione per comunicazione seriale
	protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
	gestione carica in assenza tensione
	identificazione della taglia del cavo collegato
	gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
	funzionamento in modo stand-alone free
	misurazione corrente assorbita
EV dotazioni	2 barre luminose con led RGB
	1 batteria di backup
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
	2 DC Leakage detectors
	2 schede di controllo
	2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
	2 pulsanti di stop carica (modo free)
	1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc
	1 morsettiera 6x35mm²

	2 trasformatori amperometrici
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	2 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

DIMENSION

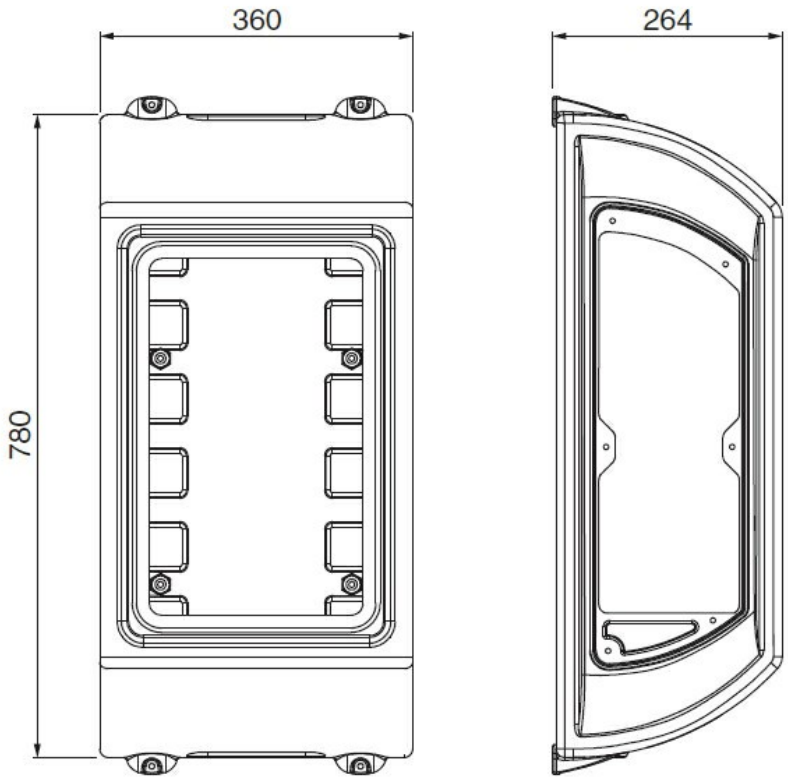

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo