

204.WD22B-T23AME**WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW Tipo
3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 50A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie WD**

Descrizione sintetica

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Versione

PRO

Tipo installazione

PARETE

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

EV standard

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

50A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

360x780x264mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

PRO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Ethernet

WiFi

GSM

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti


controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

funzione Load Balancing

	collegamento wireless al web
EV dotazioni	2 barre luminose con led RGB
	1 alimentatore 24Vdc 36W
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
	1 batteria di backup
	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc
	2 DC Leakage detectors
	2 schede di controllo
	2 pulsanti di stop carica (modo free)
	2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
	2 lettori RFID 13,56MHz
	1 contatore digitale MID 3P+N 80A
	1 router Wi-Fi/4G
	1 contatore digitale MID 1P+N 40A
	1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A
	1 morsettiera 1x35mm ²
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
	1 sezionatore 4P 80A
	1 contattore modulare 2P 20A 24Vdc

DIMENSION

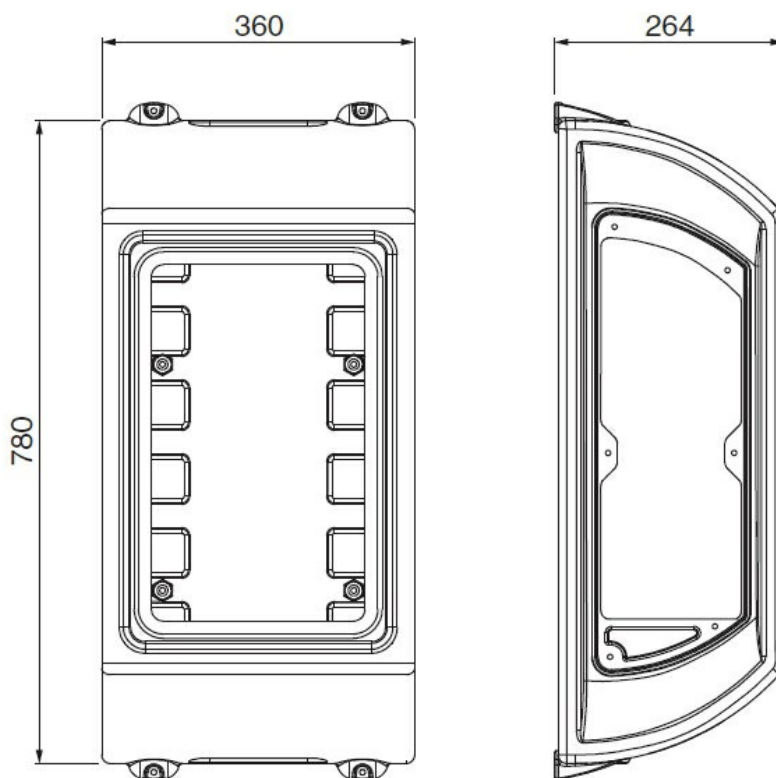

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)