

**204.WD23B-T2T2MA****WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A  
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6  
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie WD****Descrizione sintetica****WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO****Versione****PRO****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****63A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****360x780x264mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antistrasazione spina****funzione Load Balancing****EV dotazioni****2 barre luminose con led RGB****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J |
| 2 DC Leakage detectors                        |
| 2 schede di controllo                         |
| 2 pulsanti di stop carica (modo free)         |
| 2 display lcd 2x20 righe retroilluminati      |
| 2 lettori RFID 13,56MHz                       |
| 2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc            |
| 1 morsettiera 1x35mm <sup>2</sup>             |
| 2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A           |
| 1 sezionatore 4P 80A                          |
| 2 contatori digitali MID 3P+N 80A             |

## ■ DIMENSION

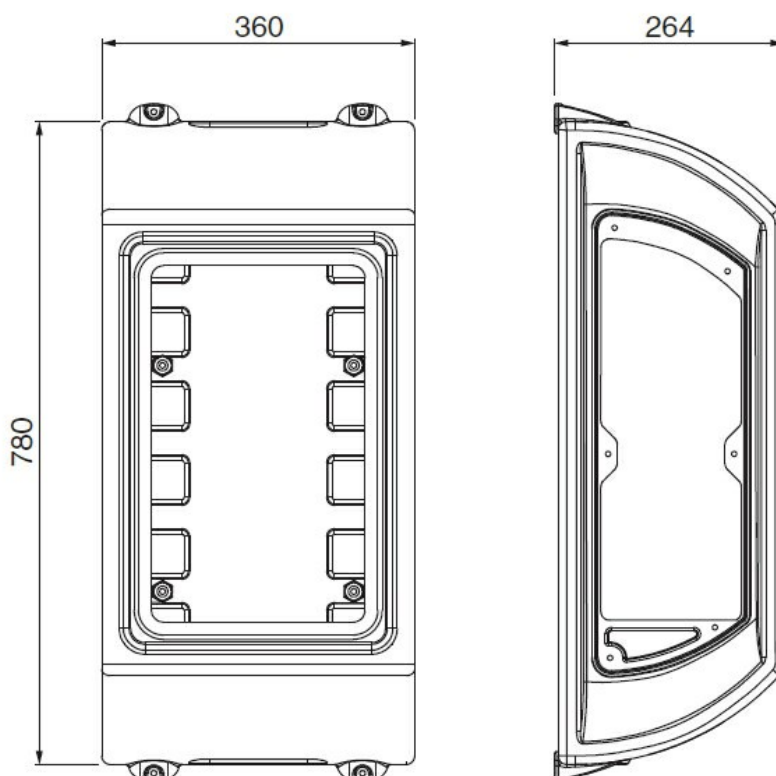

## ■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)