

204.WD23M-T2T2

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)
 EN IEC 61851-1 (2019)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie WD**

Descrizione sintetica

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Versione

SOLO

Tipo installazione

PARETE

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

63A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

360x780x264mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

SOLO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
 predisposizione per comunicazione seriale
 misurazione energia erogata e corrente assorbita
 protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
 gestione carica in assenza tensione
 identificazione della taglia del cavo collegato
 protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
 gestione blocco coperchio e antistrasione spina
 funzionamento in modo stand-alone free

EV dotazioni


2 barre luminose con led RGB
 1 alimentatore 24Vdc 36W
 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
 1 batteria di backup
 2 DC Leakage detectors
 2 schede di controllo
 2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
 2 pulsanti di stop carica (modo free)
 2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc
 1 morsettiera 1x35mm²

2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A

1 sezionatore 4P 80A

2 contatori digitali 3P+N 80A

■ DIMENSION

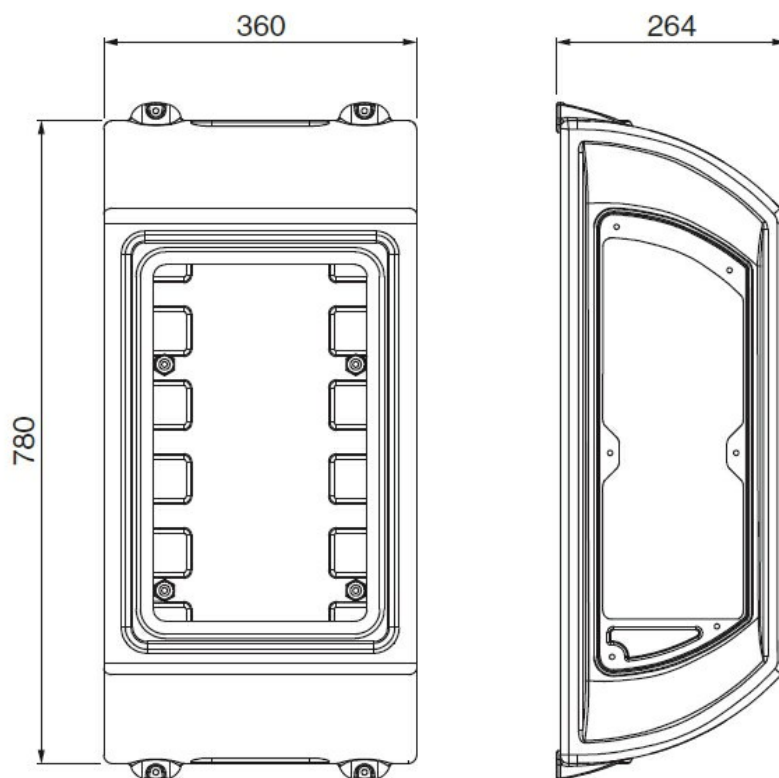

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)