

204.WD26B-T2T2E

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
 Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
 400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Versione

Tipo installazione

EV standard

Serie WD

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

PRO

PARETE

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

360x780x264mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

PRO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Ethernet

WiFi

GSM

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antistrasazione spina

funzione Load Balancing

collegamento wireless al web

EV dotazioni

2 barre luminose con led RGB

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 batteria di backup

1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo

2 pulsanti di stop carica (modo free)

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56MHz

1 router Wi-Fi/4G

1 sezionatore 4P 40A


1 morsettiera 1x35mm²

2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A

2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc

2 contatori digitali 3P+N 80A

DIMENSION

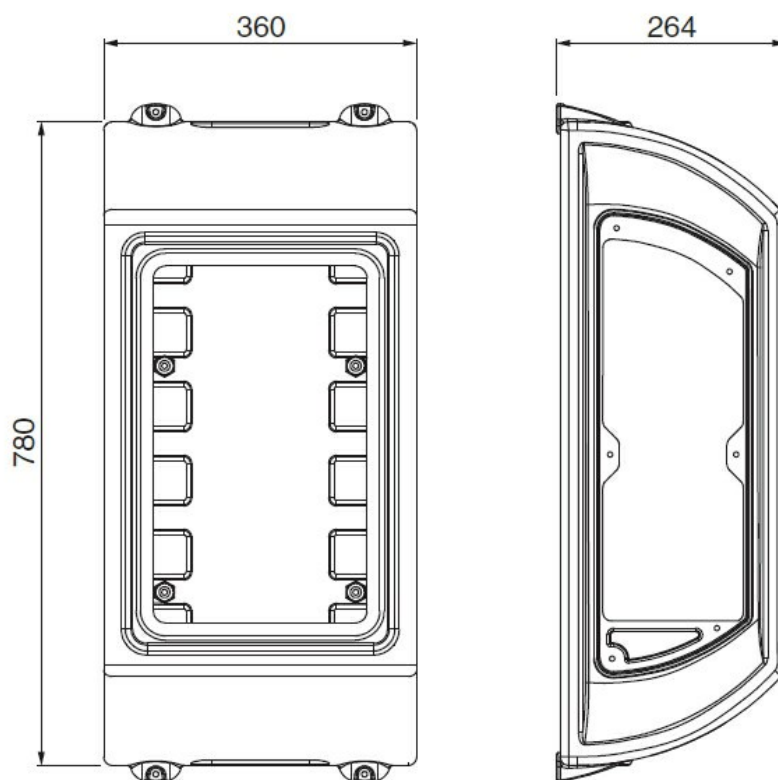

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)