

204.WD26D-T2T2

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)
 EN IEC 61851-1 (2019)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Versione

Tipo installazione

EV standard

Serie WD

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

BUSINESS

PARETE

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Dimensioni	360x780x264mm
------------	---------------

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	BUSINESS
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Nessuna
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita identificazione utente abilitato alla carica protezione da contatti diretti Safety Child Shutters funzionamento in modo stand-alone free o personal gestione carica in assenza tensione identificazione della taglia del cavo collegato gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
EV dotazioni	2 barre luminose con led RGB 1 batteria di backup 2 DC Leakage detectors 2 schede di controllo 2 display lcd 2x20 righe retroilluminati 2 lettori RFID 13,56MHz 2 pulsanti di stop carica (modo free) 2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A

	1 morsettiera 10x35mm ²
	2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc
	2 alimentatori 24Vdc 36W
	2 contattori digitali 3P+N 80A
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A

■ DIMENSION

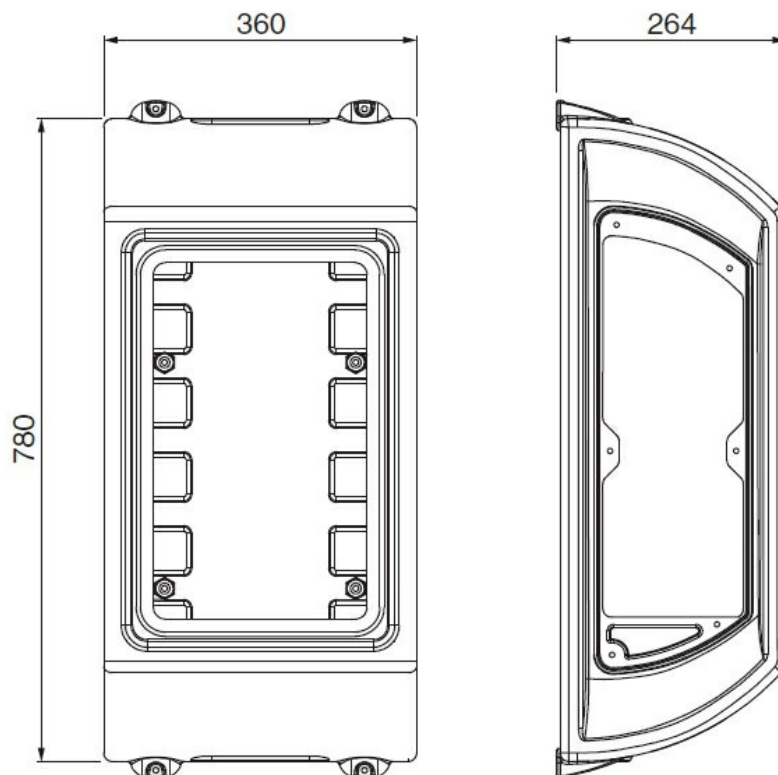

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)