

205.A52-C0**COLONNINA BE-A**

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 16A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-A****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-A****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30/+50°C with derating 24A****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****220x1466x300mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo**

1 pulsante di stop carica (modo free)

1 display lcd 2x20 righe retroilluminato

1 batteria di backup

1 lettore RFID 13,56MHz

1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J

1 morsettiera 5x35mm²


1 contatore digitale MID 3P+N 80A

1 contattore modulare 4P 20A 24Vdc

1 interruttore 3P+N C20 30mA ist. A

1 presa frontale con cornice a led RGB

DIMENSION

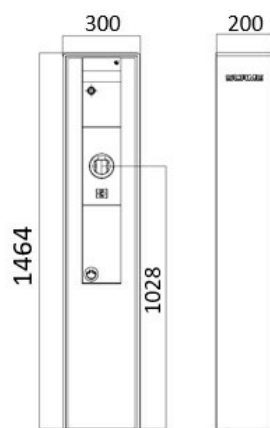

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)