

205.A52-CC**COLONNINA BE-A**

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-A****Descrizione sintetica**

COLONNINA BE-A

Versione

PRO

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW

CARATTERISTICHE TECNICHE**Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30/+50°C with derating 24A

Grado di protezione IK

IK10

Colore

BRONZO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

220x1466x300mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

PRO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Ethernet

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

funzionamento in modo stand-alone free o personal

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

funzione Load Balancing

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W


1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 batteria di backup

1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J

2 DC Leakage detectors
2 schede di controllo
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 morsettiera 5x35mm²
1 sezionatore 4P 40A
2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A
2 prese frontali con cornice a led RGB
2 contatori digitali MID 3P+N 80A
2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc

DIMENSION

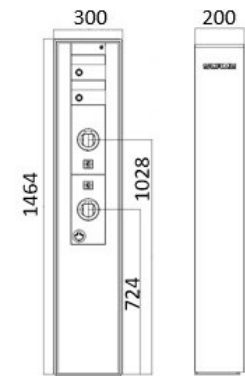

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo