

205.B52-UU**COLONNINA BE-B**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 4m
SPIRALATO OCPP 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-B****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-B****Versione****PRO****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****5G6+1x0,5mm²****Tipo cavo****SPIRALATO****Corrente nominale****63A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30/+50°C with derating 24A****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****4m****Dimensioni****300x1466x300mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****controllo corretta apertura contattore****funzione Load Balancing****gestione blocco connettore in falsa inlet****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione**

1 alimentatore 24Vdc 36W
1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
1 batteria di backup
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
2 DC Leakage detectors
2 schede di controllo
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 morsettiera 5x35mm²
2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc
2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A
2 bobine a lancio di corrente 24Vdc
2 contatori digitali MID 3P+N 80A
2 false inlet con cornice a led RGB
2 cavi 5G6+1x0,5mm² (max estensione 4m)
2 false inlet con cornice a led RGB
1 sezionatore 4P 100A

DIMENSION

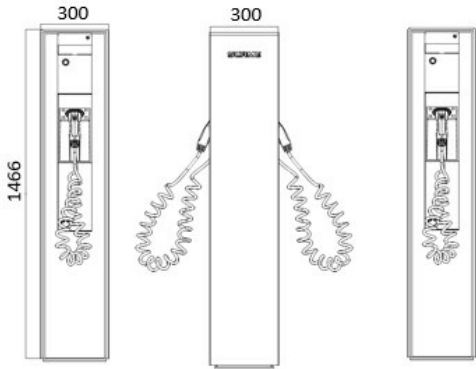

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo