

**205.B59-SS****COLONNINA BE-B**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
400V 1P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 4m  
SPIRALATO



IEC 61439-7 (2018)


EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-B****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-B****Versione****PRO****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****3G6+1x0,5mm<sup>2</sup>****Tipo cavo****SPIRALATO****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30/+50°C with derating 24A****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****4m****Dimensioni****300x1466x300mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 7" pulsanti per i comandi****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo corretta apertura contattore****gestione blocco connettore in falsa inlet****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 2 DC Leakage detectors                              |
| 2 schede di controllo                               |
| 2 lettori RFID 13,56MHz                             |
| 1 morsettiera 5x35mm <sup>2</sup>                   |
| 1 sezionatore 4P 40A                                |
| 2 bobine a lancio di corrente 24Vdc                 |
| 2 false inlet con cornice a led RGB                 |
| 2 contatori digitali MID 1P+N 40A                   |
| 1 alimentatore 24Vdc 60W                            |
| 2 display TFT 7" touch screen a colori              |
| 2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A                 |
| 2 cavi 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> (max estensione 4m) |
| 2 prese laterali con cornice a led RGB              |
| 2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc                  |
| 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J       |

## **DIMENSION**

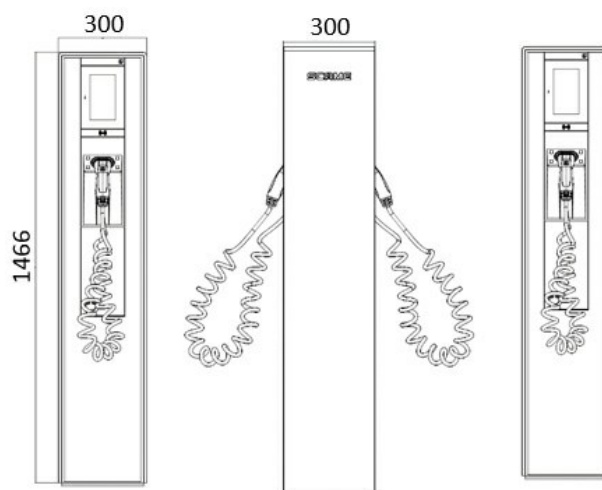

## **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]