

205.B67-BB**COLONNINA BE-B**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-B****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-B****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30/+50°C with derating 24A****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****300x1466x300mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 7" pulsanti per i comandi****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****WiFi****GSM****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antistrasione spina****collegamento wireless al web****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A**

1 batteria di backup
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
2 DC Leakage detectors
2 schede di controllo
2 lettori RFID 13,56MHz
1 morsettiera 5x35mm ²
1 router Wi-Fi/4G
1 sezionatore 4P 40A
2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc
2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A
2 display TFT 7" touch screen a colori
2 prese laterali con cornice a led RGB
2 contatori digitali MID 1P+N 40A
1 alimentatore 24Vdc 60W

■ DIMENSION

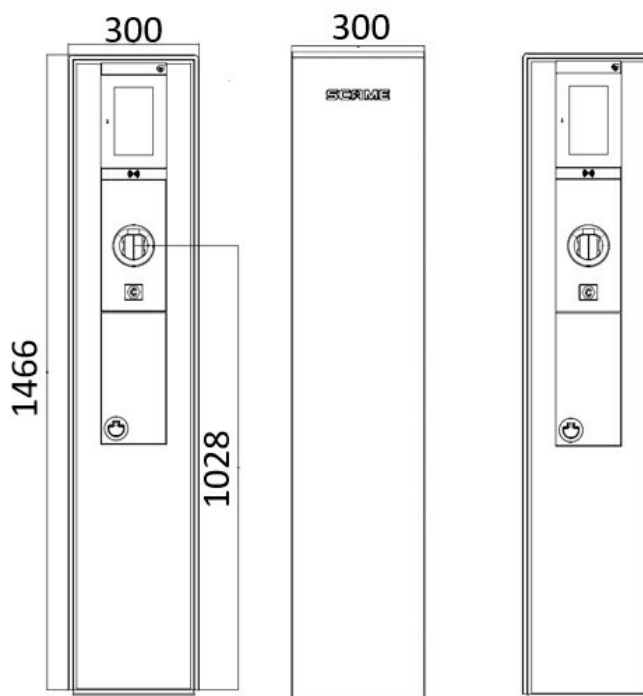

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)