

205.B67-TT**COLONNINA BE-B**

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 4m
SPIRALATO OCPP 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale	Serie BE-B
Descrizione sintetica	COLONNINA BE-B
Versione	PRO
Con cavo integrato	Tipo 2
Tipo installazione	A TORRETTA
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	5G2,5+1x0,5mm ²
Tipo cavo	SPIRALATO
Corrente nominale	32A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30/+50°C with derating 24A
Grado di protezione IK	IK10
Colore	BRONZO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Lunghezza cavo	4m
Dimensioni	300x1466x300mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	PRO
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
Con cavo integrato	Tipo 2
HMI (interfaccia utente)	LCD 7" pulsanti per i comandi
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
	WiFi
	GSM
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm
	predisposizione per comunicazione seriale
	misurazione energia erogata e corrente assorbita
	identificazione utente abilitato alla carica
	funzionamento in modo stand-alone free o personal
	gestione carica in assenza tensione
	protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
	controllo corretta apertura contattore
	controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
	collegamento wireless al web

	gestione blocco connettore in falsa inlet
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
	1 batteria di backup
	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	2 DC Leakage detectors
	2 schede di controllo
	2 lettori RFID 13,56MHz
	1 morsettiera 5x35mm ²
	1 router Wi-Fi/4G
	1 sezionatore 4P 40A
	2 bobine a lancio di corrente 24Vdc
	2 false inlet con cornice a led RGB
	2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A
	2 contattori digitali MID 3P+N 80A
	1 alimentatore 24Vdc 60W
	2 cavi 5G2,5+1x0,5mm ² (max estensione 4m)
	2 display TFT 7" touch screen a colori
	2 contattori industriali 4P 32A 24Vdc
	2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc

DIMENSION

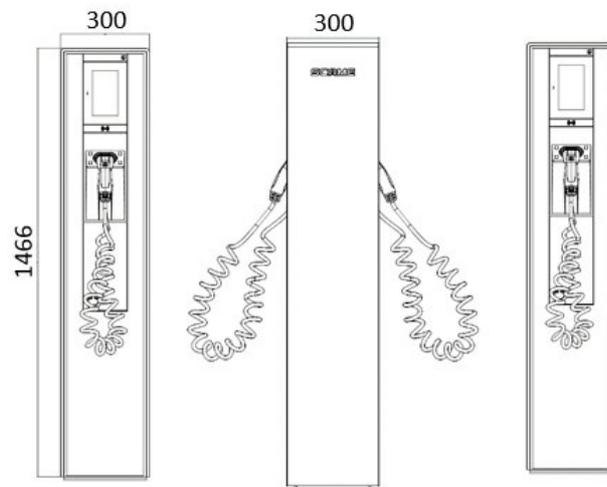

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)