

205.W119-J

WALL BOX 1 PRESA 3A
Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
16A 230V 1P+N+T IP55 IK10



IEC 61439-7 (2018)
 EN IEC 61851-1 (2019)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie BE-W[2.0]

Descrizione sintetica

WALL BOX 1 PRESA 3A

Versione

LITE

Tipo installazione

PARETE

EV standard

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

16A

Tensione nominale

230V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP55

Temperatura di esercizio

-30°C/+55°C con derating

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

ANTRACITE

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

235x370x115mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

LITE

EV standard

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

APP

Autenticazione utente

Autenticazione da APP

Connettività

Nessuna

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

funzionamento in modo stand-alone free

predisposizione POWER MANAGEMENT

remote control with smartphone APP

collegamento wireless al Wi-Fi domestico

EV dotazioni

1 batteria di backup

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 DC Leakage detector

1 striscia led RGB

1 morsettiera 3x10mm²

1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi

1 contattore modulare 2P 20A 24Vdc


1 contatore digitale 1P+N 40A

EV esclusi

protezione a monte (a cura dell'installatore):

1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

■ DIMENSION

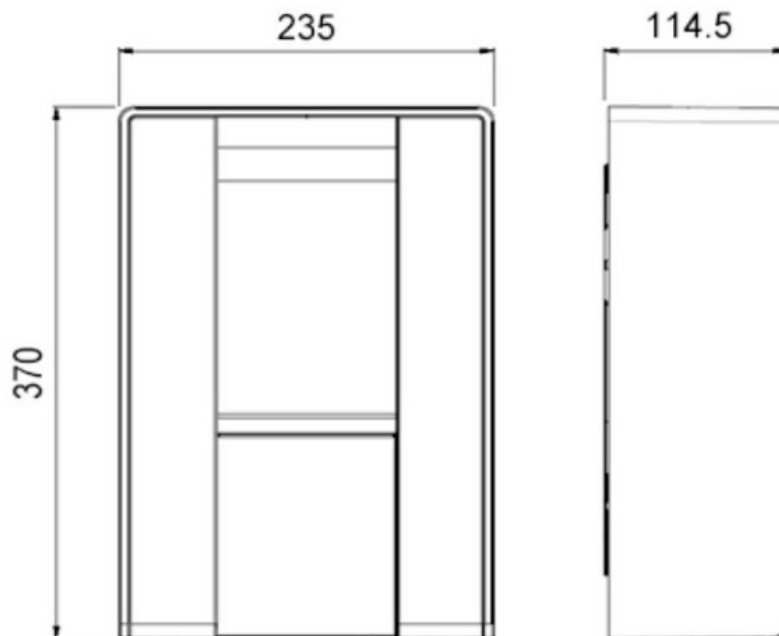

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)