

205.W119-S**WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP55 IK10 Tipo 2 5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-W[2.0]****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****LITE****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo**3G6+1x0,5mm²**Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

230V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP55

Temperatura di esercizio

-30°C/+55°C con derating

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

ANTRACITE

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Lunghezza cavo**

5m

Dimensioni

235x370x115mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

LITE

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

Con cavo integrato

Tipo 2

HMI (interfaccia utente)

APP

Autenticazione utente

Autenticazione da APP

Connettività

Nessuna

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

controllo corretta apertura contattore

funzionamento in modo stand-alone free

predisposizione POWER MANAGEMENT

remote control with smartphone APP

collegamento wireless al Wi-Fi domestico

EV dotazioni

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A


1 DC Leakage detector

1 striscia led RGB

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

	1 supporto portacavo in tecnopolimero
	1 morsettiera 3x10mm ²
	1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi
	1 cable 3G6+1x0,5mm ² 5m
	1 power meter 1P+N
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
	1 bobina a lancio di corrente 24Vdc

DIMENSION

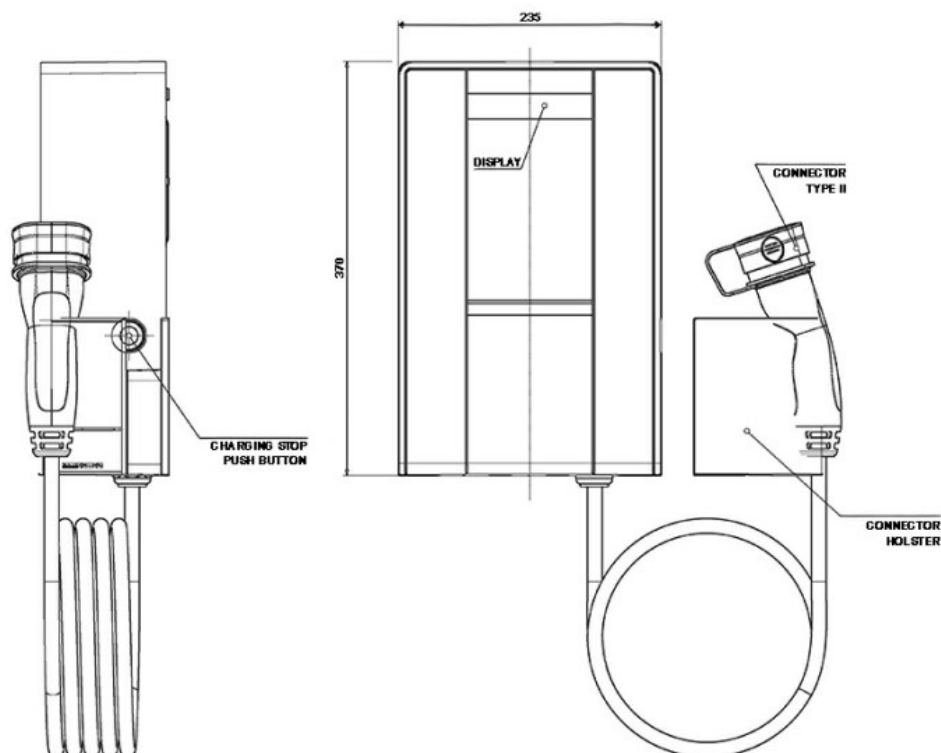

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)