

205.W17-D0**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK08




IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-W****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****SOLO****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK08****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****235x370x115mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****SOLO****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****identificazione della taglia del cavo collegato****funzionamento in modo stand-alone free****gestione blocco antiestrazione spina****misurazione corrente assorbita****EV dotazioni****1 morsettiera 5x10mm²****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 striscia led RGB****1 batteria di backup****1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc****1 trasformatore amperometrico****EV esclusi****protezione a monte (a cura dell'installatore):****1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A**

■ DIMENSION

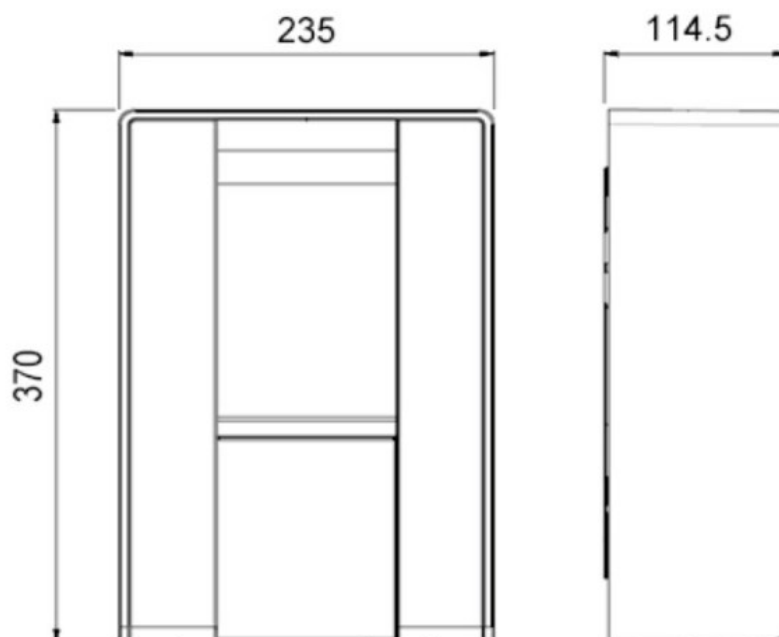

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)