

**205.W33-S****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP55 IK10 Tipo 2 5m  
OCPP 1.6 JSON



EN IEC 61851-1 (2019)  
IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-W[2.0]****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****BUSINESS****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sezione del cavo    | 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale   | 32A                      |
| Tensione nominale   | 230V                     |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz                  |
| Poli                | 1P+N+T                   |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiale                | TECNOPOLIMERO            |
| Grado di protezione IP   | IP55                     |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+55°C con derating |
| GLOW WIRE                | GW 650°C                 |
| Grado di protezione IK   | IK10                     |
| Colore                   | ANTRACITE                |
| Soluzione salina         | Resistente               |
| Protezione UV            | Resistente ai raggi UV   |
| Tipo installazione       | PARETE                   |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza cavo | 5m            |
| Dimensioni     | 235x370x115mm |

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                    | BUSINESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EV standard                 | Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Con cavo integrato          | Tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HMI (interfaccia utente)    | LCD 2x20 char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Autenticazione utente       | Autenticazione RFID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connettività                | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EV funzioni                 | carica in modo 3 con circuito pilota pwm<br>predisposizione per comunicazione seriale<br>misurazione energia erogata e corrente assorbita<br>identificazione utente abilitato alla carica<br>funzionamento in modo stand-alone free o personal<br>protezione da sovracorrenti e contatti indiretti<br>controllo corretta apertura contattore<br>predisposizione POWER MANAGEMENT |
| EV dotazioni                | 1 morsettiere 3x10mm <sup>2</sup><br>1 alimentatore 24Vdc 36W<br>1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A<br>1 DC Leakage detector                                                                                                                                                                                                                                                 |

1 scheda di controllo

1 striscia led RGB

1 pulsante di stop carica (modo free)

1 display lcd 2x20 righe retroilluminato

1 lettore RFID 13,56MHz

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A


1 supporto portacavo in tecnopolimero

1 contatore digitale MID 1P+N 40A

1 bobina a lancio di corrente 24Vdc

1 cable 3G6+1x0,5mm² 5m

## **DIMENSION**

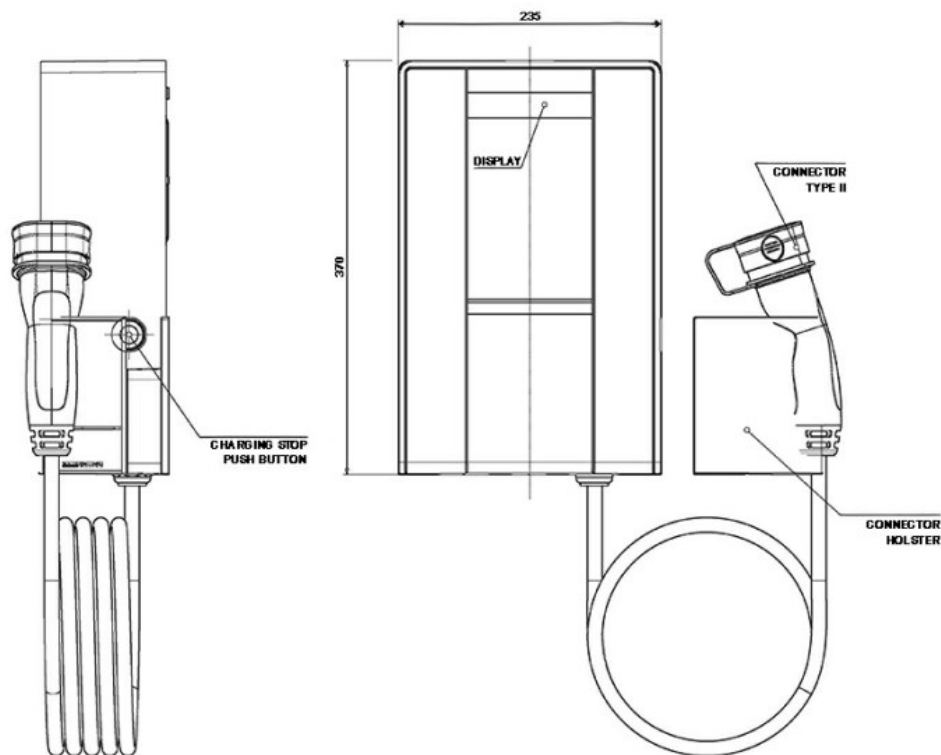

## **DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)