

205.W33-SC**WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP55 IK10 Tipo 2 5m
OCPP 1.6 JSON



EN IEC 61851-1 (2019)
IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-W[2.0]****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****BUSINESS****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sezione del cavo	3G6+1x0,5mm ²
Corrente nominale	32A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP55
Temperatura di esercizio	-30°C/+55°C con derating
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	ANTRACITE
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	5m
Dimensioni	235x370x115mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione	BUSINESS
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
Con cavo integrato	Tipo 2
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Nessuna
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita identificazione utente abilitato alla carica funzionamento in modo stand-alone free o personal protezione da sovracorrenti e contatti indiretti controllo corretta apertura contattore predisposizione POWER MANAGEMENT
EV dotazioni	1 morsettiera 3x10mm ² 1 alimentatore 24Vdc 36W 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A 1 DC Leakage detector

1 scheda di controllo

1 striscia led RGB

1 pulsante di stop carica (modo free)

1 display lcd 2x20 righe retroilluminato

1 lettore RFID 13,56MHz

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A


1 supporto portacavo in tecnopolimero

1 contatore digitale MID 1P+N 40A

1 bobina a lancio di corrente 24Vdc

1 cable 3G6+1x0,5mm² 5m

DIMENSION

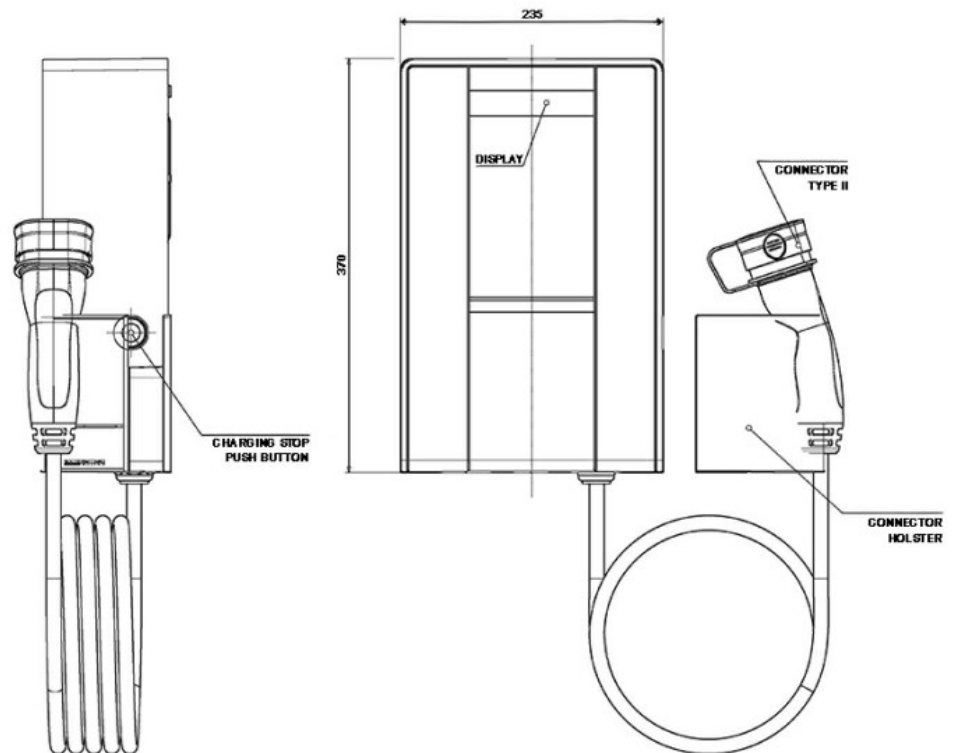

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)