

**205.W36-UC****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A  
400V 3P+N+T IP55 IK10 Tipo 2 5m  
OCPP 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-W[2.0]****Descrizione sintetica****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****Versione****BUSINESS****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****5G6+1x0,5mm<sup>2</sup>****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP55****Temperatura di esercizio****-30°C/+55°C con derating****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****5m****Dimensioni****235x370x115mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****controllo corretta apertura contattore****predisposizione POWER MANAGEMENT****EV dotazioni****1 cable 5G6+1x0,5mm<sup>2</sup> 5m****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
|            | 1 striscia led RGB                             |
|            | 1 pulsante di stop carica (modo free)          |
|            | 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato       |
|            | 1 lettore RFID 13,56MHz                        |
|            | 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc             |
|            | 1 supporto portacavo in tecnopolimero          |
|            | 1 morsettiera 5x10mm <sup>2</sup>              |
|            | 1 power meter 3P+N                             |
| EV esclusi | protezione a monte (a cura dell'installatore): |
|            | 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A            |
|            | 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc            |

## **DIMENSION**

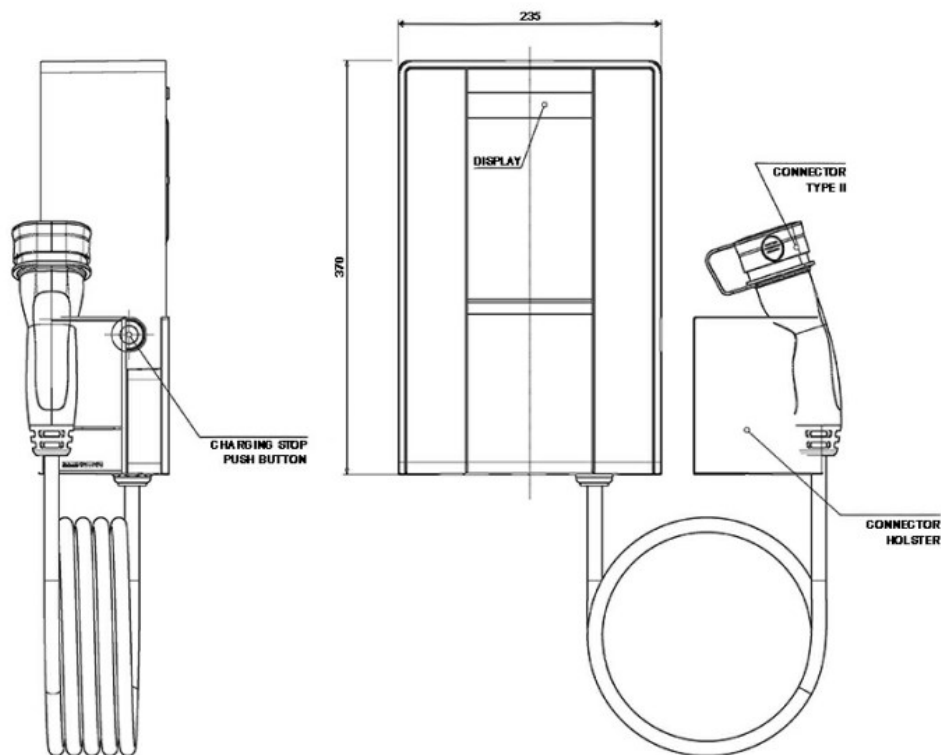

## **DOWNLOAD**

Istruzioni per l'utilizzo